# Karta katalogowa

## CLI O 10-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

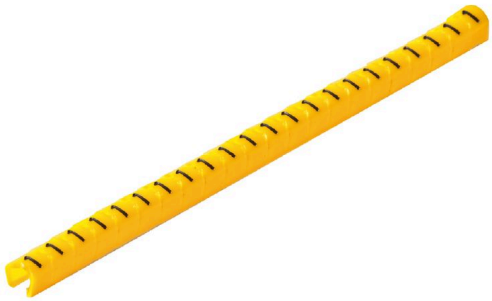

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki do przewodów CLI O montuje się na podłączonych przewodach i dlatego idealnie nadają się do doposażania istniejących instalacji. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,4 mm² do 4,0 mm² można bez problemów stosować trzy różne rozmiary. Kształt i konstrukcja gwarantują bezpieczne i trwałe mocowanie indywidualnie zestawianych oznaczników. Zalety: Znaczniki otwarte do stosowania na już podłączonych przewodach Wersja oznacznika o profilu zapobiegającym przypadkowemu obróceniu oznaczników złożonych Idealne do uzupełniania opisów Wyjątkowo niskie wymagania przestrzenne Montaż na klips znacznie oszczędza czas

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, żółty |
| Nr zam. | 0648001520 |
| Typ | CLI O 10-3 GE/SW 6 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190127091 |
| Ilość | 200 szt. |

# Karta katalogowa

## CLI O 10-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 4 mm | Głębokość (cale) | 0.1575 inch |
| Wysokość | 3 mm | Wysokość (cale) | 0.1181 inch |
| Szerokość | 4 mm | Szerokość (cale) | 0.1575 inch |
| Masa netto | 0.03 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 | Orientacja nadruku | poziomo |
| Rodzaj nadruku | standard | Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco |
| Wykonanie | MultiPack | Szerokość | 4 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C | Barwny | żółty |
| Halogenki | Tak | Materiał podstawowy | PVC, miękkie, bez kadmu |
| Kolor nadruku | czarny | Nadrukowane znaki | Liczby |
| Zalecane branże | Proces, Maszyny | Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
| Imprint | 6 | | |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Tak | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1.5 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.4 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 2 - 3 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 0.4 - 1.5 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI O 10-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

Podobny do przedstawionego na ilustracji