

## BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu

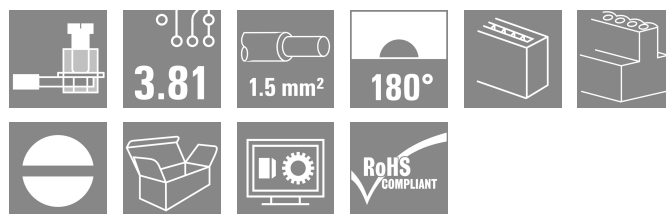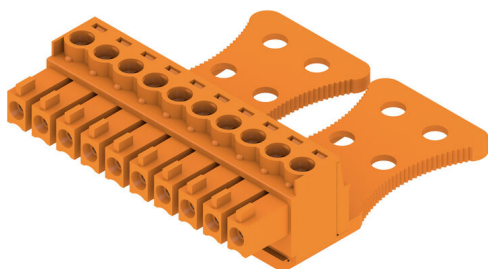

Złącza żeńskie z przyłączem śrubowym do przyłączania przewodów.

W celu dowolnego kształtowania płaszczyzny przyłącza do dyspozycji są przewody o trzech kierunkach odprowadzeń:

180° przewód prosto do kierunku wtyku 90° przewód w górę prostopadle do kierunku wtyku 270° przewód w dół prostopadle do kierunku wtyku

W związku z różnorodnymi wymaganiami stawianymi połączeniu można wybierać spośród trzech kształtów obudowy:

Obudowa standardowa bez kołnierza Kołnierz ze śrubą (F) Kołnierz z opatentowanym przez Weidmüller rygłem zwalniającym (LR) do beznarzędziowego, bezobciążeniowego blokowania i zwalniania

Złącza wtykowe Weidmüller w rastrze 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis, mogą być również kodowane kodowaniem.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks.: 1.5 mm², skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1236330000</a>                                                                                                                 |
| Typ                | BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4050118021677                                                                                                                              |
| Ilość              | 50 szt.                                                                                                                                    |
| parametry produktu | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                                  |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                   |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 39.8 mm  | Głębokość (cale) | 1.5669 inch |
| Wysokość   | 12.5 mm  | Wysokość (cale)  | 0.4921 inch |
| Szerokość  | 38.19 mm | Szerokość (cale) | 1.5035 inch |
| Masa netto | 8.87 g   |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

## Parametry systemu

|                                                 |                                                         |                    |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Rodzina produktów                               | OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81                      |                    |                              |
| Rodzaj przyłącza                                | Przyłącze pola                                          |                    |                              |
| Metoda wykonywania złącz                        | Przyłącze z jarzmem                                     |                    |                              |
| Raster w mm (P)                                 | 3.81 mm                                                 |                    |                              |
| Raster w calach (P)                             | 0.150 "                                                 |                    |                              |
| Kierunek odejścia przewodu                      | 180°                                                    |                    |                              |
| Liczba biegunów                                 | 10                                                      |                    |                              |
| L1 in mm                                        | 34.29 mm                                                |                    |                              |
| L1 w calach                                     | 1.350 "                                                 |                    |                              |
| Liczba rzędów                                   | 1                                                       |                    |                              |
| liczba rzędów z biegunami                       | 1                                                       |                    |                              |
| Przekrój pomiarowy                              | 1 mm <sup>2</sup>                                       |                    |                              |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami                 |                    |                              |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470   | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |                    |                              |
| Stopień ochrony                                 | IP20                                                    |                    |                              |
| Rezystancja skrośna                             | ≤5 mΩ                                                   |                    |                              |
| element kodowany                                | Tak                                                     |                    |                              |
| Długość odizolowania                            | 7 mm                                                    |                    |                              |
| śruba dociskowa                                 | M 2                                                     |                    |                              |
| końcówka wkrętaka                               | 0,4 x 2,5                                               |                    |                              |
| końcówka wkrętaka norma                         | DIN 5264                                                |                    |                              |
| Cykle wpinania                                  | 25                                                      |                    |                              |
| Siła wtykania/biegun, maks.                     | 7 N                                                     |                    |                              |
| Siła ciągnięcia / biegun, maks.                 | 5 N                                                     |                    |                              |
| Moment dokręcający                              | Typ momentu obrotowego                                  | Przyłącze przewodu |                              |
|                                                 | Informacja o użyciu                                     | Moment dokręcający | min. 0.2 Nm<br>maks. 0.25 Nm |

## BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane materiałowe

|                                       |             |                                 |                               |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Materiał izolacyjny                   | PA 66 GF 30 | Barwny                          | pomarańczowy                  |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 2000    | grupa materiałów izolacyjnych   | II                            |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 550       | Moisture Level (MSL)            |                               |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0         | Materiał styków                 | Stop Cu                       |
| Powierzchnia styku                    | cynowana    | Struktura warstwowa wtyku       | 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C      | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C                         |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C      | Temperatura pracy, max.         | 120 °C                        |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -25 °C      | Zakres temperatur montaż, max.  | 120 °C                        |

## Przewody pasujące do złącza

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Zakres zaciskania, min.                     | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.       | AWG 28               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 16               |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U              | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| jednodrutowe, maks. H05(07) V-U             | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K            | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.       | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.      | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.   | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sprawdzian trzypiętowy EN 60999 a x b; ø    | 2,4 mm x 1,5 mm      |

|                   |                                            |                                            |                         |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Zaciskany przewód | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                                        | cienkodrutowe           |
|                   |                                            | znamionowy                                 | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 6 mm         |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.5/6</a>  |
|                   |                                            | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                     |
|                   |                                            | znamionowy                                 | cienkodrutowe           |
|                   |                                            | znamionowy                                 | 0.75 mm <sup>2</sup>    |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 6 mm         |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H0.75/6</a> |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                     |
|                   |                                            | znamionowy                                 | cienkodrutowe           |
|                   |                                            | znamionowy                                 | 1 mm <sup>2</sup>       |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 7 mm         |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H1.0/6</a>  |
|                   |                                            | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                     |
|                   |                                            | znamionowy                                 | cienkodrutowe           |
|                   |                                            | znamionowy                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji               | znamionowy 7 mm         |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa                   | <a href="#">H1.5/7</a>  |

Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P). Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

## Dane techniczne

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                                               |                        |                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| przetestowane zgodnie z normą                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                               | 17.5 A         |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                              | 17.5 A                 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                               | 17 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 15.2 A                 | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 320 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 160 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 160 V          |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 2.5 kV                 | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2.5 kV         |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2.5 kV                 | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1 s z 76 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V   |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 8 A    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)     | 8 A    |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.        | AWG 28 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.       | AWG 16 |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |        |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Instytut (cURus)                                 | CURUS  | Nr certyfikatu (cURus)                           | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 10 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 10 A   |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.            | AWG 28 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.           | AWG 16 |

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 332.00 mm |
| Szerokość VPE | 140.00 mm | Wysokość VPE | 52.00 mm  |

## Testy typu

|                                                          |          |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: wytrzymałość znaczników                            | Standard | DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                                           |
|                                                          | Test     | znacznik początku, identyfikacja typu, napięcie znamionowe, przekrój znamionowy, raster, typ materiału, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik atestu CSA |
|                                                          | Ocena    | dostępny                                                                                                                                               |
|                                                          | Test     | wytrzymałość                                                                                                                                           |
|                                                          | Ocena    | sprawdzony                                                                                                                                             |
| Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany) | Standard | DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06                                                                                  |
|                                                          | Test     | 180° obrócone bez elementów kodowych                                                                                                                   |
|                                                          | Ocena    | sprawdzony                                                                                                                                             |
|                                                          | Test     | kontrola wzrokowa                                                                                                                                      |
|                                                          | Ocena    | sprawdzony                                                                                                                                             |

## Dane techniczne

|                                                           |                 |                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Test: przekrój zaciskowy                                  | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02 |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | pełny 0,08 mm <sup>2</sup>        |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | bez izolacji 0,08 mm <sup>2</sup> |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/19                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 16/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 16/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |                                   |
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00                                                 |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,2 kg                                                                              |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | bez izolacji 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,3 kg                                                                              |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | pełny 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           |                 | sprawdzony                                                                          |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | 0,4 kg                                                                              |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | pełny 1,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | bez izolacji 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 16/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 16/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |                                   |
| Test wciągania                                            | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00                                                 |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | ≥10 N                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | bez izolacji 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/1                          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 28/19                         |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | ≥20 N                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | H05V-U0.5                         |
|                                                           |                 | sprawdzony                                                                          |                                   |
|                                                           | Wymaganie       | ≥40 N                                                                               |                                   |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | H07V-U1.5                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | H07V-K1.5                         |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika                                           | AWG 16/1                          |

## Dane techniczne

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
|       | Typ przewodnika oraz<br>przekrój przewodnika |
|       | AWG 16/19                                    |
| Ocena | sprawdzony                                   |

## Ważna informacja


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Rysunki


### Zdjęcie produktu

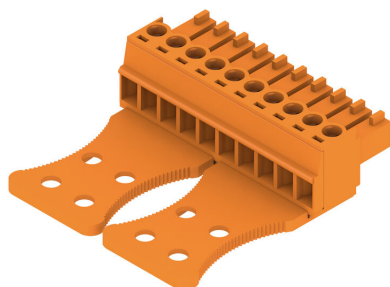


### Rysunek wymiarowany

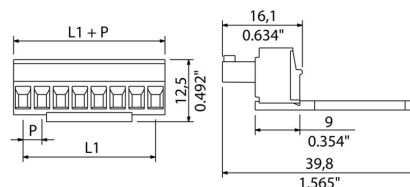


### Wykres

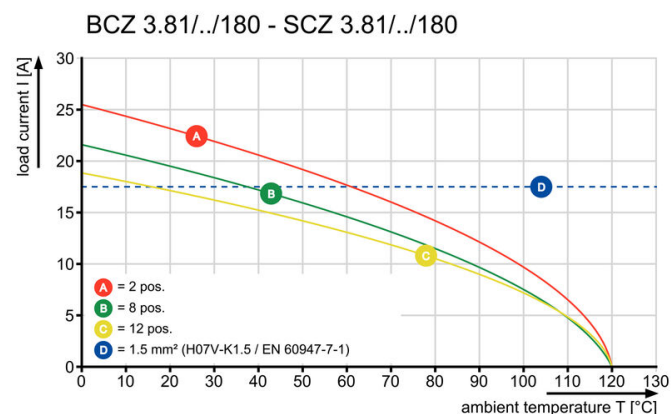

### Wykres

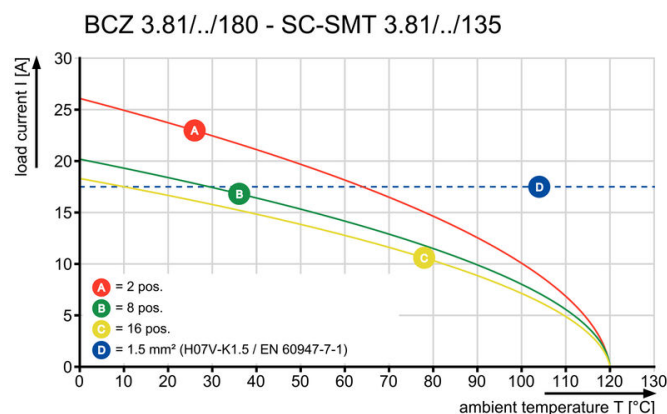

### Wykres

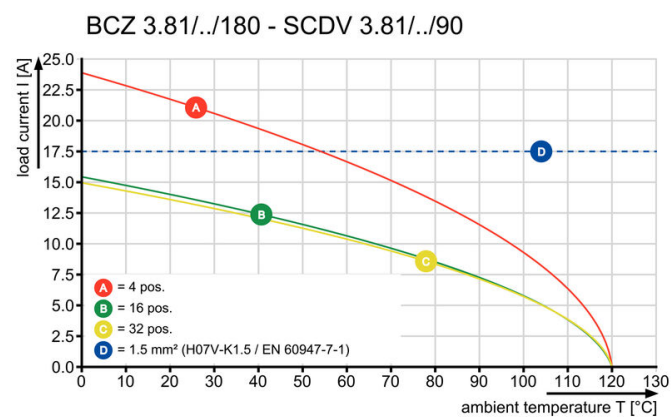

## BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SC 3.81/90G



Złącze męskie SC daje kierunek podłączania równoległy do płytki drukowanej (leżąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F). Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie oraz miejscem na podświetlenie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/90G 3.2SN OR... | Wersja                                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1942020000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                 |
| GTIN (EAN) | 4032248655526              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 90°,               |
| Ilość      | 198 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia |

## SC-SMT 3.81/180G Tape



Odporne na wysokie temperatury złącze męskie (SC-SMT 180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch) Kierunek podłączania pionowo do płytki drukowanej (stojąco) zamknięta (G). Elementy pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Długość pinów do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1864050000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,        |
| GTIN (EAN) | 4032248429172              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, |
| Ilość      | 300 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape  |

## SC-SMT 3.81/180G Box



Odporne na wysokie temperatury złącze męskie (SC-SMT 180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch) Kierunek podłączania pionowo do płytki drukowanej (stojąco) zamknięta (G). Elementy pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Długość pinów do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1863720000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248428793              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°,    |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SC-SMT 3.81/90G Box



Odporne na wysokie temperatury złącze męskie (SC-SMT 90G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)  
 Kierunek podłączania równoległe do płytki drukowanej (leżąc) zamknięta (G) . Elementy pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Długość pinów do wyboru: 1,5mm lub 3,2mm  
 Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/02/90G 3.2S... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1862460000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248427611              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 90°,     |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SC-SMT 3.81/180G Box




Odporne na wysokie temperatury złącze męskie (SC-SMT 180G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)  
 Kierunek podłączania pionowo do płytki drukowanej (stojąc) zamknięta (G) . Elementy pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Długość pinów do wyboru: 1,5 mm lub 3,2 mm  
 Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/02/180G 3.2... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1862920000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248428113              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°,    |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## Elementy współpracujące

## SC-SMT 3.81/90G Box



Odporne na wysokie temperatury złącze męskie (SC-SMT 90G) w rastrze 3,81 mm (0.15 inch)


Kierunek podłączania równoległy do płytki drukowanej (leżąco) zamknięta (G). Elementy pakowane w kartonie (BX) lub antystatycznie w rolce (Tape-on-Reel, RL) Długość pinów do wyboru: 1,5mm lub 3,2mm

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC-SMT 3.81/02/90G 1.5S... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1862960000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248428069              | Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 90°,     |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SC 3.81/180G




Złącze męskie SC daje kierunek podłączania prostopadły do płytki drukowanej (stojąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F).

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/180G 3.2SN B... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1793520000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248230433              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°,        |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SC 3.81/90G



Złącze męskie SC daje kierunek podłączania równoległy do płytki drukowanej (leżąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F).

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie oraz miejscem na podświetlenie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/90G 3.2SN BK... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1793130000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięta z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248227624              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 90°,         |
| Ilość      | 198 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SC 3.81/180G




Złącze męskie SC daje kierunek podłączania prostopadły do płytki drukowanej (stojąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F).

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/180G 3.2SN G... | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1793610000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                  |
| GTIN (EAN) | 4032248230730              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°,               |
| Ilość      | 198 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, błado zielony, skrzynia |

## SC 3.81/90G




Złącze męskie SC daje kierunek podłączania równoległy do płytki drukowanej (leżąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F).

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie oraz miejscem na podświetlenie.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/90G 3.2SN GN... | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1793240000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                  |
| GTIN (EAN) | 4032248227716              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 90°,                |
| Ilość      | 198 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, błado zielony, skrzynia |

## SC 3.81/180G



Złącze męskie SC daje kierunek podłączania prostopadły do płytki drukowanej (stojąco) i jest dostępna w wariantach zamkniętym (G) oraz z kołnierzem śrubowym (F).

Złącza wtykowe Weidmüller z rastrem 3,81 mm (0.15 inch) są układowo kompatybilne z popularnymi złączami wtykowymi i dysponują miejscem na opis i kodowanie.

**Elementy współpracujące****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SC 3.81/02/180G 3.2SN O... | Wersja                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1942840000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                    |
| GTIN (EAN) | 4032248654758              | Połączenie lutowane THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 180°,                 |
| Ilość      | 198 ST                     | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy,<br>skrzynia |