# Karta katalogowa

## SAIL-VSA-DS-M12G-0.15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | Przewód zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk zaworowy, Design A (18 mm) / M12 = kodowanie A, M12 = A, Długość kabla: 0.15 m, PUR, czarny |
| Nr zam. | 1316550015 |
| Typ | SAIL-VSA-DS-M12G-0.15U |
| GTIN (EAN) | 4099986009172 |
| Ilość | 1 szt. |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Ostatnia data zamówienia | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# Karta katalogowa

## SAIL-VSA-DS-M12G-0.15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 24 g |

### Specyfikacje techniczne kabla

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość kabla | 0.15 m | kolor płaszcza | czarny |
| Funkcja PE | Tak | Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
| Przekrój żyły | 0.34 mm² | Ekranowane | Nie |
| Halogenki | Nie | izolacja | PP |
| Przyspieszenie | 5 m/s² | promień zgięcia min., ruchomy | 10 x średnica kabla |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 5 x średnica kabla | Cykle gięcia | 3 miliony |
| Prędkość | 200 m/s | Materiał płaszcza | PUR |
| Długość kabla jest konfigurowana | Nie | Sieciowane radiacyjnie | Nie |
| Odporność na iskry spawalnicze | Nie | Kodowanie kolorami | brązowy, czarny, niebieski, biały, zielony / żółty |
| Wytrzymałość na skręcanie | 0 °/m | Zakres temperatur, stały | -40...90 °C |
| Odporne na ściegi spawalnicze | Nie | Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -30...90 °C |
| Liczba biegunów | 4 (3 + PE) | Średnica zewnętrzna | 5.2 mm ± 0.2 mm |

### Dane ogólne techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| kodowanie | Design A (18 mm) / M12 = kodowanie A, M12 = A | Ścieżka połączenia | inne |
| Powierzchnia styku | cynowana | LED | Tak |
| Wykonanie | wtyk proste - wtyk zaworowy | Podstawowy materiał obudowy | TPU |
| Materiał styków | CuZn | Napięcie znamionowe | 24 V |
| Znamionowe natężenie prądu | 4 A | Stopień ochrony | IP67, po wkręceniu |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | Materiał pierścienia gwintowanego | CuZn niklowany |
| Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C | Moment dokręcający | Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm |

### wtyki lewe

| | |
|---|---|
| Wtyk po lewej | Grzyb zaworu, Design A (18 mm), Liczba biegunów: 4, IP67, styk żeński, zakrzywiony 0°, wtyk, Dioda LED, żółta i zielona, nieekranowane |

### wtyki prawe

| | |
|---|---|
| Wtyk po prawej | M12, Kodowanie A, Liczba biegunów: 5, IP67, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane |

# Karta katalogowa

## SAIL-VSA-DS-M12G-0.15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


# SAIL-VSA-DS-M12G-0.15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rysunki


### Rysunek wymiarowy

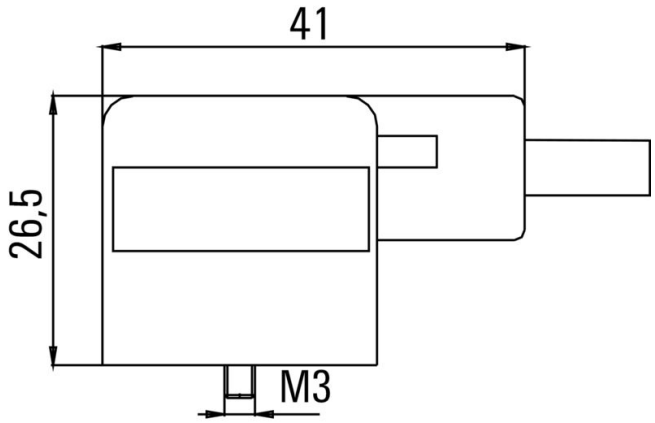



### Rysunek wymiarowy

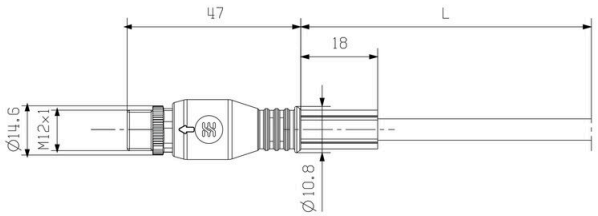


### Schemat biegunów

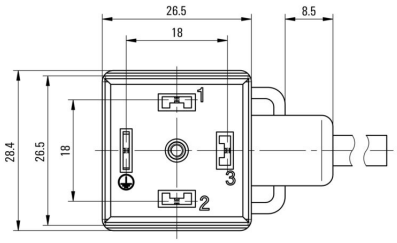


### Schemat biegunów

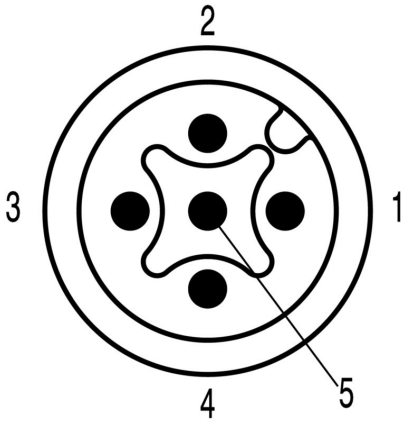


### Okablowanie

