Karta katalogowa

SM 42/42-30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

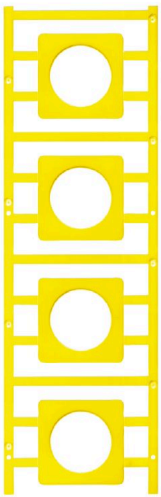

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i TélémecaniqueDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 42 x 42 mm, do przełączników krzywkowych, Typ T0, żółty
Nr zam.	1323540000
Typ	SM 42/42-30 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118126822
Ilość	20 szt.

Karta katalogowa

SM 42/42-30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	1.2 mm	Głębokość (cale)	0.0472 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1.6535 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1.6535 inch
Średnica	30 mm	Masa netto	3.48 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.029 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	42 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	żółty	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Kompatybilna drukarka	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C	
Aplikacja / producent	do przełączników krzywkowych, Typ T0	

Znaczniki urządzeń

Średnica	30 mm	Halogenki	Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM 42/42-30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki