Karta katalogowa

RS F20 X3 OUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

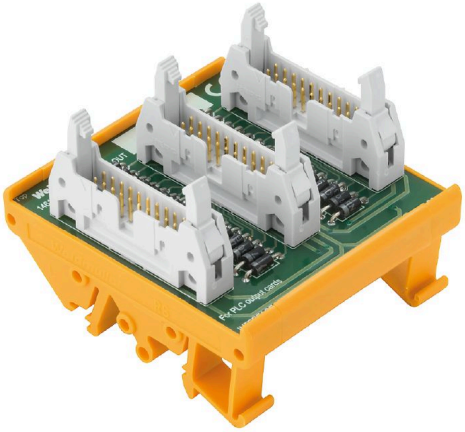

Interfejsy zapewniające redundancję są wyposażone w różne złącza IEC 60603-13. Dzięki temu podczas testowania nowego system różne sterowniki mogą pracować równolegle, chociaż nie jednocześnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1461220000
Typ	RS F20 X3 OUT
GTIN (EAN)	4050118266955
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

RS F20 X3 OUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	40 mm	Szerokość (cale)	1.5748 inch
Masa netto	75 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

dane przyłącza

liczba biegunów (strona sterownika)	20 biegunów	uziemienie	Nie
Przyłącze (strona sterowania)	3 x złącze wtykowe zgodnie z IEC60603-13 / DIN41651		

dane znamionowe

napięcie nominalne	50 V AC / 70 V DC	prąd znamionowy na złącze	0.5 A
całkowity prąd znamionowy	3 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	50 V AC / 70 V DC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	0.35 kV		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		