Data sheet

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

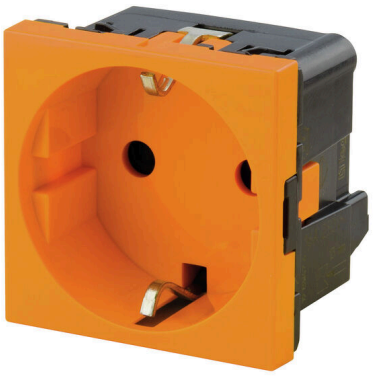

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ F, Złącze żeńskie, DE, pomarańczowy
Nr zam.	1554000000
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
Ilość	1 szt.

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	34 g

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...40 °C
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

napięcie znamionowe (AC)	250 V	Podstawowy materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Znamionowe natężenie prądu	16 A		

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	10 mm	
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1.5 mm²
	maks.	1.5 mm²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1.5 mm²
	maks.	2.5 mm²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min.	1.5 mm²
	maks.	2.5 mm²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1.5 mm²
	maks.	1.5 mm²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 … 2.5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 … 2.5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 … 2.5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 … 1.5 mm²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1.5 mm²
	maks.	2.5 mm²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 … 1.5 mm²	

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20	Typ wkładki	Wkład złącza zasilania duży
Czoło złącza	Typ F	Obciążenie ogniowe	770 kJ

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Rysunek wymiarowy

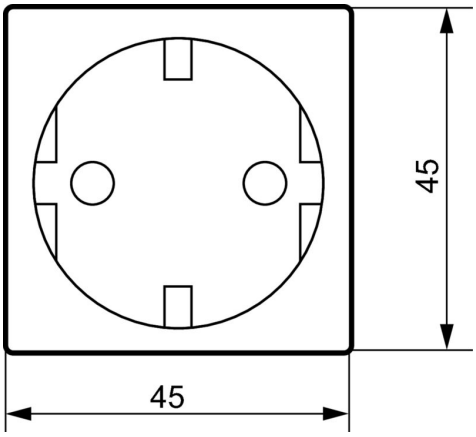

Rysunek wymiarowy

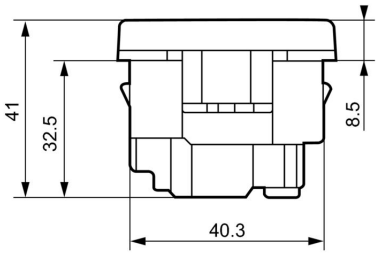

IE-FCI-PWB-DE-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Adapter szyny do wkładek złącza żeńskiego

Także w odniesieniu do akcesoriów do ethernetu przemysłowego obowiązuje zasada: w Weidmüller wszystko otrzymują Państwo z jednej ręki.
Zalety:
Narzędzia urządzenia kontrolne przepusty kablowe złącza szafek rozdzielczych Oznacznik ochrona przed pyłem urządzenia sieciowe Ochrona przeciwprzepięciowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB	Wersja
Nr zam.	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Ilość	1 ST	