# Karta katalogowa

## HDC 16B TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
| Nr zam. | 1656590000 |
| Typ | HDC 16B TOBU 1PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190409609 |
| Ilość | 1 szt. |

# HDC 16B TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cURus) | E92202 |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 93.3 mm | Głębokość (cale) | 3.6732 inch |
| Wysokość | 61 mm | Wysokość (cale) | 2.4016 inch |
| Szerokość | 57.8 mm | Szerokość (cale) | 2.2756 inch |
| Masa netto | 196.24 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | | |
|---|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia | |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% | |
| Odporność chemiczna | Substancja | Aceton |
| | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny |
| | Substancja | Olej wiertniczy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej napędowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Alkohol etylowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej przekładniowy |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Olej hydrauliczny |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Płyn chłodzący |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Benzyna ropopochodna |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Pocenie |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | Benzyna wysokiej jakości |
| | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny |
| | Substancja | Woda |
| | Odporność chemiczna | Odporny |
| | Substancja | UV |
| | Odporność chemiczna | Niestabilny |
| | Substancja | Ozon |
| | Odporność chemiczna | Niestabilny |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy | Powierzchnia | lakier proszkowy |
| Stopień ochrony | IP65, po podłączeniu | Obudowy EMC | Nie |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna | | |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary wlotów kablowych | PG 21 | część górna/część dolna/wieko | część górna |
| Osłona | bez pokrywy | liczba wpustów kablowych u góry | 1 |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0 | wersja obudowy | Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki |
| wersja systemu zamykania | Zatrzask mocujący boczny u dołu | Forma konstrukcyjna | standard |
| Rozmiar instalacji | 6 | wpust kablowy | z gwintem |
| Typ | wtyk | wersja pałąka | Zacisk mocujący boczny |
| uszczelka | bez uszczelnienia | gwint (wewnętrzny) | PG 21 |
| kolor (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Odpowiednie do ModuPlug® | Nie | | |

### wymiary

| | | | |
|---|---|---|---|
| wpust kablowy | z gwintem | szerokość obudowy C | 43 mm |
| długość obudowy | 93.3 mm | wysokość obudowy B | 61 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

# HDC 16B TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

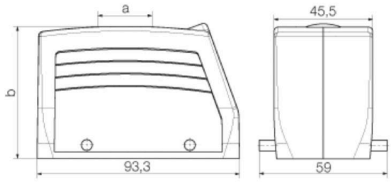

# HDC 16B TOBU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### wieko

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | HDC 16B DMDQ 2QB | Wersja |
| Nr zam. | 1665270000 | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | podłączeniu, Pokrywa górnej części obudowy, Zatrzask |
| Ilość | 1 ST | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: none |