# Karta katalogowa

## SAIB-VSA-3P/24/9/SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.
Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | Złącze zaworu (montaż polowy), Liczba biegunów: 3, Forma A (18 mm), Dioda supresyjna, 24 V, 0.34…1.5 mm² |
| Nr zam. | 2451220000 |
| Typ | SAIB-VSA-3P/24/9/SD |
| GTIN (EAN) | 4050118465426 |
| Ilość | 1 szt. |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Ostatnia data zamówienia | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# Karta katalogowa

## SAIB-VSA-3P/24/9/SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 26 g |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba biegunów | 3 | kodowanie | Forma A (18 mm) |
| Powierzchnia styku | CuSn | LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe | Podstawowy materiał obudowy | PA 6 GF |
| Opór izolacji | 108 Ω | Średnica kabla, maks. | 10 mm |
| Średnica kabla, min. | 4.5 mm | Materiał styków | CuZn |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1.5 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.34 mm² |
| Napięcie znamionowe | 24 V | Znamionowe natężenie prądu | 10 A |
| Stopień ochrony | IP65, IP67, po wkręceniu | Cykle wpinania | ≤ 50 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | Dławnica kablowa | PG 9 |
| Przyłącze ekranu | Nie | Okablowanie ochronne | Dioda supresyjna |
| Zakres temperatury obudowy | -30...+90 °C | Przekrój przyłącza, maks. | 1.5 mm² |
| Przekrój przyłącza, min. | 0.34 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003623 | ETIM 9.0 | EC003623 |
| ETIM 10.0 | EC003623 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 | | |

# Karta katalogowa


## SAIB-VSA-3P/24/9/SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

# Rysunki

### Rysunek wymiarowy

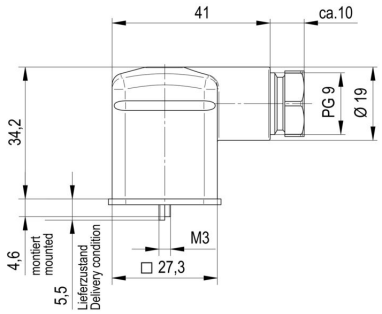


### Schemat biegunów




### Schemat połączeń

