Data sheet

HDC MHP200 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

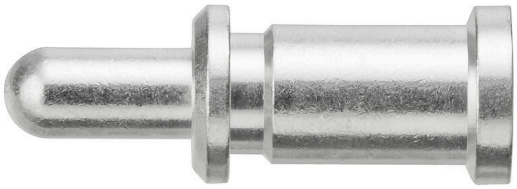

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze męskie, Srebro, 70 - 70 mm²
Nr zam.	2514890000
Typ	HDC MHP200 M 70
GTIN (EAN)	4050118528534
Ilość	10 szt.

Data sheet

HDC MHP200 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	38.63 g

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	9.5 mm	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	19 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wersja wkładki	MHP
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	70 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	70 mm²
Powierzchnia	Srebro	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	Złącze męskie	Materiał podstawowy	stop miedzi
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	70 - 70 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MHP200 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

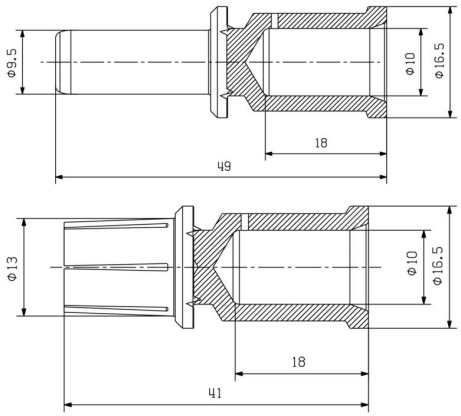

HDC MHP200 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Narzędzia

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 45	Wersja
Nr zam.	1500830000	Narzędzie do zaciskania, 6mm², 150mm², Zacisk sześciokątny,
GTIN (EAN)	4050118309317	Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
Ilość	1 ST	owalne

... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Wersja
Nr zam.	1500940000	70mm², Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118309522	
Ilość	1 ST	