Data sheet

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nowe obudowy Weidmüller RockStar® IP65 EMV idealnie nadają się do zastosowań w najtrudniejszych warunkach o zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Złącze o zwiększonej wytrzymałości składa się z wkładu wtykowego oraz obudowy ochronnej. Nowe paski z tworzywa sztucznego są łatwe do zamocowania i mogą być wymieniane w dowolnej chwili. Wszystkie obudowy RockStar® firmy Weidmüller wykonane są z wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Dzięki temu są odporne na uderzenia i korozję, a jednocześnie kompaktowe i lekkie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu, Zacisk boczny, wymienny, , Wymiary wlotów kablowych: none
Nr zam.	2527810000
Typ	HDC 24B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118618297
Ilość	1 szt.

Data sheet

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty	
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E92202

Wymiary i masa

Głębokość	141 mm	Głębokość (cale)	5.5512 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	47 mm	Szerokość (cale)	1.8504 inch
Masa netto	133.76 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Odporność chemiczna	Substancja	Olej hydrauliczny
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Benzyna
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	UV
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Ozon
	Odporność chemiczna	Odporny

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65, po podłączeniu
Obudowy EMC	Tak	tworzywo element ryglujący	PA 66/6, stal nierdzewna

wersja

Wymiary wlotów kablowych	none	część górna/część dolna/wieko	część dolna
Osłona	bez pokrywy	liczba wpustów kablowych z boku	0
wersja obudowy	Obudowa panelowa	wersja systemu zamykania	Zatrzask mocujący boczny u dołu, Zacisk boczny, wymienny
Rozmiar instalacji	8	wpust kablowy	Nie
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)	wersja pałąka	Zacisk mocujący boczny
uszczelka	FPM	kolor (RAL)	RAL 9011
BG	8	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak

wymiary

wpust kablowy	Nie

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

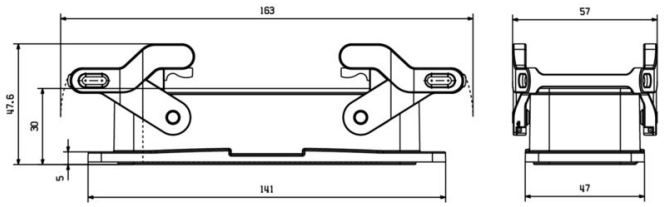

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Rozmiar 8 (24B/64D)

Nowe obudowy Weidmüller RockStar® IP65 EMV idealnie nadają się do zastosowań w najtrudniejszych warunkach o zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Złącze o zwiększonej wytrzymałości składa się z wkładu wtykowego oraz obudowy ochronnej. Nowe paski z tworzywa sztucznego są łatwe do zamocowania i mogą być wymieniane w dowolnej chwili. Wszystkie obudowy RockStar® firmy Weidmüller wykonane są z wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Dzięki temu są odporne na uderzenia i korozję, a jednocześnie kompaktowe i lekkie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 1M40G EMC	Wersja
Nr zam.	2544060000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po
GTIN (EAN)	4050118618280	podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask
Ilość	1 ST	mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 64D TSBU 1M40G EMC	Wersja
Nr zam.	2544050000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po
GTIN (EAN)	4050118618303	podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask
Ilość	1 ST	mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40