Karta katalogowa

SQB 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

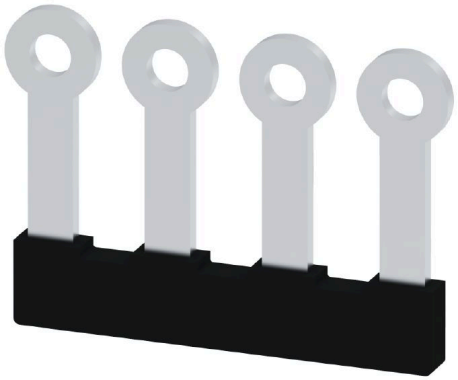

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, czarny, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 9.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 32.1 mm
Nr zam.	2615130000
Typ	SQB 3/4
GTIN (EAN)	4050118653854
Ilość	50 szt.

SQB 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	2.8 mm	Głębokość (cale)	0.1102 inch
Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0.9449 inch
Szerokość	32.1 mm	Szerokość (cale)	1.2638 inch
Masa netto	2.21 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	4

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
rodzaj montażu	przykręcany		

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid, PA	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-2		

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	400 V	Znamionowe natężenie prądu	41 A

parametry systemu

Wykonanie	Łącznik poprzeczny

wymiary

Raster w mm (P)	9.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		