Karta katalogowa

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



IP65

RoHS COMPLIANT

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Nr zam.	2735560000
Typ	HDC 64D SBU 1M40G N
GTIN (EAN)	4050118827811
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E92202

Wymiary i masa

Głębokość	144 mm	Głębokość (cale)	5.6693 inch
Wysokość	84 mm	Wysokość (cale)	3.3071 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2.2835 inch
Wymiar mocowania wysokość	45 mm	Wymiar mocowania szerokość	132 mm
Masa netto	416 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Odporność chemiczna	Substancja	Aceton
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Olej wiertniczy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej napędowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Alkohol etylowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej przekładniowy
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Olej hydrauliczny
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Płyn chłodzący
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Benzyna ropopochodna
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Pocenie
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	Benzyna wysokiej jakości
	Odporność chemiczna	Warunkowo odporny
	Substancja	Woda
	Odporność chemiczna	Odporny
	Substancja	UV
	Odporność chemiczna	Niestabilny
	Substancja	Ozon
	Odporność chemiczna	Niestabilny

Dane ogólne

Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65

wersja

Wymiary wlotów kablowych	M 40	część górna/część dolna/wieko	część dolna
Osłona	bez pokrywy	liczba wpustów kablowych u góry	0

Karta katalogowa

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

liczba wpustów kablowych z boku	1	wersja obudowy	Obudowa podstawy
wersja systemu zamykania	Zatrzask mocujący boczny u dołu	Forma konstrukcyjna	wysoki
Rozmiar instalacji	8	wpust kablowy	z gwintem
Typ	Obudowa podstawy	wersja pałąka	Zacisk mocujący boczny
uszczelka	NBR	gwint (wewnętrzny)	M 40
kolor (RAL)	RAL 7035	BG	8
Odpowiednie do ModuPlug®	Tak		

wymiary

odstęp otworów długość A2	132 mm	wpust kablowy	z gwintem
szerokość obudowy C	43 mm	szerokość cokołu C1	58 mm
Łączna długość (obudowa)	120 mm	wysokość obudowy B	84 mm
wysokość cokołu B1	5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

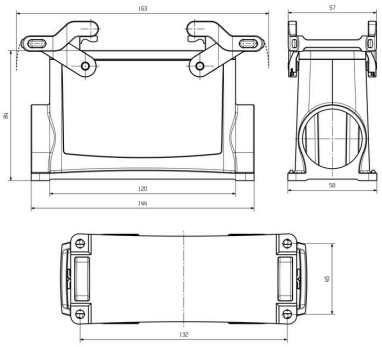

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 2M32G	Wersja
Nr zam.	1009710000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248771394	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D TOBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1045560000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248780532	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 1M50G	Wersja
Nr zam.	1111140000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248964413	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

Karta katalogowa

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B TOBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661370000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417925	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TOBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661380000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417932	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661440000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417994	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TOBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661460000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190418014	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1786830000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204076	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TOBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1787810000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205257	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TOBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1787820000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205264	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B TOBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1902980000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248585274	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TSBU 1M50G	Wersja
Nr zam.	1111130000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248967711	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B TSBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661230000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417789	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TSBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661240000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417796	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC 64D TSBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661300000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417857	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TSBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661320000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417871	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TSBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1786770000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204014	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D TSBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1786780000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204021	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B TSBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1787750000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205097	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TSBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1787760000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205103	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D TSBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1809630000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248284986	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 24B TSBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1902480000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248592944	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40

wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B DODQ 4BO	Wersja
Nr zam.	1665630000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Pokrywa
GTIN (EAN)	4008190422653	dolnej części obudowy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard,
Ilość	1 ST	Wymiary wlotów kablowych: none

Wersja IP68



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.
Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VG M40 - MS 68	Wersja
Nr zam.	1772250000	VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica
GTIN (EAN)	4032248129904	kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54,
Ilość	10 ST	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
Typ	VG M40 - K 68	Wersja
Nr zam.	1772330000	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego),
GTIN (EAN)	4032248129997	Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32
Ilość	10 ST	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 2M32G	Wersja
Nr zam.	1009710000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248771394	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D TOBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1045560000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248780532	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TOBU 1M50G	Wersja
Nr zam.	1111140000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248964413	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B TOBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661370000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417925	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TOBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661380000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417932	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661440000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417994	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TOBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661460000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190418014	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1786830000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204076	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TOBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1787810000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205257	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TOBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1787820000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205264	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B TOBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1902980000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248585274	kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u
Ilość	1 ST	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 64D TSBU 1M50G	Wersja
Nr zam.	1111130000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248967711	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B TSBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661230000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417789	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TSBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661240000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417796	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

Typ	HDC 64D TSBU 1PG21G	Wersja
Nr zam.	1661300000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417857	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TSBU 1PG29G	Wersja
Nr zam.	1661320000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4008190417871	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TSBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1786770000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204014	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D TSBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1786780000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248204021	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 24B TSBU 1M32G	Wersja
Nr zam.	1787750000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205097	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TSBU 1M25G	Wersja
Nr zam.	1787760000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248205103	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D TSBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1809630000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248284986	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 24B TSBU 1M40G	Wersja
Nr zam.	1902480000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Wpust
GTIN (EAN)	4032248592944	kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40

wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

HDC 64D SBU 1M40G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 24B DODQ 4BO	Wersja
Nr zam.	1665630000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Pokrywa
GTIN (EAN)	4008190422653	dolnej części obudowy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard,
Ilość	1 ST	Wymiary wlotów kablowych: none