Karta katalogowa

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zastosowanie danych, 50 V, 5 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze zagniatane, Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 0
Nr zam.	2748650000
Typ	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	CE
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	46.2 mm	Głębokość (cale)	1.8189 inch
Wysokość	16.7 mm	Wysokość (cale)	0.6575 inch
Szerokość	18 mm	Szerokość (cale)	0.7087 inch
Masa netto	27.28 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Dane ogólne

Liczba biegunów	8	Klasa palności wg UL 94	V-0
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	Złącze męskie
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	ModuPlug
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0.8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	5 A	Wymagane otwory wtykowe	0

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu

Wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 20	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 28	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.52 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.09 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

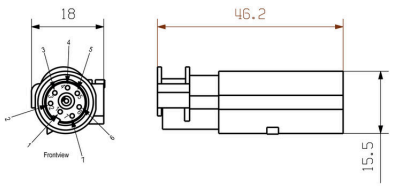

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Moduły elektroniczne

Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MEMC 2 MC	Wersja
Nr zam.	2748560000	Moduł danych, 50 V, 10 A, Liczba biegunów: 2, Przyłącze zagniatane,
GTIN (EAN)	4050118890730	Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 2
Ilość	2 ST	

Płytka ekranująca MEMC



Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MEMC ADP	Wersja
Nr zam.	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Ilość	1 ST	

Styki zacisku D-SUB

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Wersja
Nr zam.	2748710000	Złącze męskie, złoto, 0.08 - 0.12 mm²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Ilość	100 ST	

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Wersja
Nr zam.	2748700000	Złącze męskie, złoto, 0.2 - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118890709	
Ilość	100 ST	

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

Moduły elektroniczne

Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS HS 8 F	Wersja
Nr zam.	2748640000	Zastosowanie danych, 50 V, 5 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze
GTIN (EAN)	4050118890686	zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 0
Ilość	1 ST	