Karta katalogowa

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

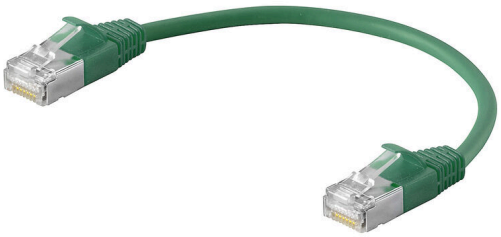

Przewody uzbrojone z 2x RJ45, odpowiednie do inteligentnych aplikacji pomiarowych, różne kolory zgodnie z DIN VDE 0603-100. Krótkie wtyki i kable z małymi promieniami gięcia do ciasnych pomieszczeń, obudowa wtyku z izolacją obwodową umożliwia zapewnienie ochrony klasy IP30 w stanie po połączeniu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ45 IP30 (wtykany), RJ45 IP30 (wtykany), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, , proste, 4 kV
Nr zam.	3009740000
Typ	IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV
GTIN (EAN)	4099986913059
Ilość	1 szt.

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Długość	0.15 m	Długość (cale)	5.9055 inch
Masa netto	20 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...70 °C
Temperatura układania	0 °C...50 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	30 V	PoE / PoE+	zgodność z normą IEEE 802.3bt

Budowa kabla

kolor płaszcza	zielony	Przekrój	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm²
Ekranowanie	SF/UTP	liczba żył	8
izolacja	PE	Średnica płaszcza, maks.	4.1 mm
Średnica płaszcza, min.	3.9 mm	tworzywo płaszcza	LSZH
Budowa kabla	Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100	Kodowanie kolorami	biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy
Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych, Folia aluminiowa		

Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane	Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

napięcie znamionowe (DC)	30 V	Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
napięcie robocze	30 V	Kategoria	Cat. 6
Czas przebiegu sygnału	5.1 ns/m		

IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Barwny	zielony
Halogenki	Nie	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1-2

wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		