Karta katalogowa

SAISGP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.
Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Dołączalny łącznik instalacyjny, M12 Push-Pull
Nr zam.	3099400000
Typ	SAISGP-M-4D-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987134057
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAISGP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Szerokość	65 mm	Szerokość (cale)	2.5591 inch
Średnica	19.9 mm	Masa netto	29.92 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	
kodowanie	D	
Powierzchnia styku	Ni/Au	
LED	Nie	
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	
Opór izolacji	≥ 100 MΩ	
Średnica kabla, maks.	8 mm	
Średnica kabla, min.	4 mm	
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
Materiał styków	CuSn	
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.75 mm²	
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm²	
Napięcie znamionowe	48 V	
Znamionowe natężenie prądu	4 A	
Stopień ochrony	IP65, IP67	
Cykle wpinania	≥ 100	
Stopień zanieczyszczenia	3	
Rodzaj styku	Złącze męskie	
Napięcie znamionowe	Napięcie znamionowe	48 V
	Rodzaj napięcia	AC
	Napięcie znamionowe	60 V
	Rodzaj napięcia	DC
Przyłącze ekranu	Tak	
Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy	
Zakres temperatury obudowy	-40 … +85 ° C	
Przekrój przyłącza, maks.	0.75 mm²	
Przekrój przyłącza, min.	0.14 mm²	

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	złącze 1	M12
Przyłącze 2	PUSH IN	Klasa palności wg UL 94	V-0
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Ścieżka połączenia	M12 Push-Pull	Materiał styków	CuSn
Powierzchnia styku	Ni/Au	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.14 mm²
Przekrój przyłącza przewodowego, cienki przewód wielodrutowy, maks.	0.75 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.08 mm²

Karta katalogowa

SAISGP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	0.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	0.75 mm²	Materiały uchwytu styków	PA
Ekranowanie	Tak	Stopień ochrony	IP65, IP67
Cykle wpinania	≥ 100		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101	Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	DIN EN 45545-2
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z	EN 50155:2001		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101		

Właściwości elektryczne

Opór izolacji	≥ 100 MΩ	Napięcie znamionowe	48 V

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com


Rysunki

Rysunek wymiarowy

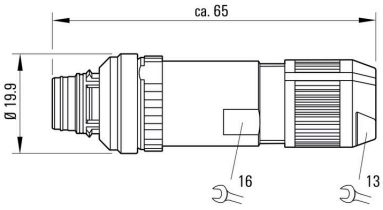

Schemat biegunów

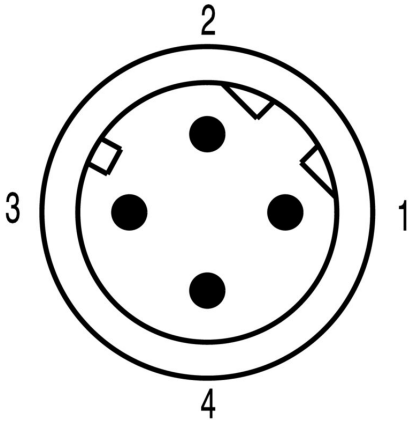

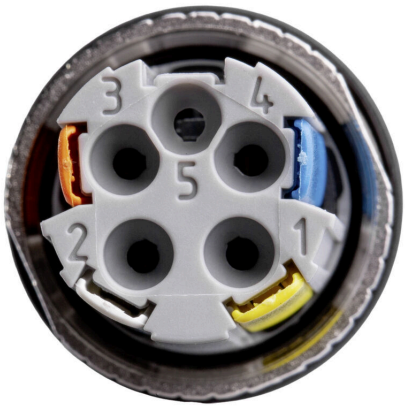

Karta katalogowa

SAISGP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

