
Data sheet

TW SAKG28 HP/TF/GE/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

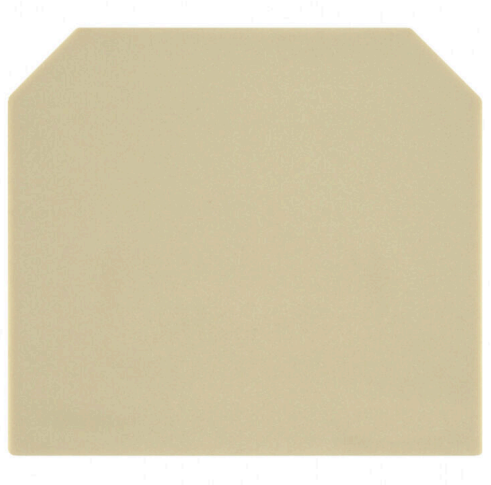

Изображение аналогичное

Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), желтый, Высота: 120 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
Заказ №	0164600000
Тип	TW SAKG28 HP/TF/GE/2
GTIN (EAN)	4008190141998
Кол.	10 Штука

TW SAKG28 HP/TF/GE/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	55 mm	Глубина (дюймов)	2.1654 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	15.5 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Промежуточная пластина

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		