

Справочный листок технических данных


TW SAKB/C/T

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

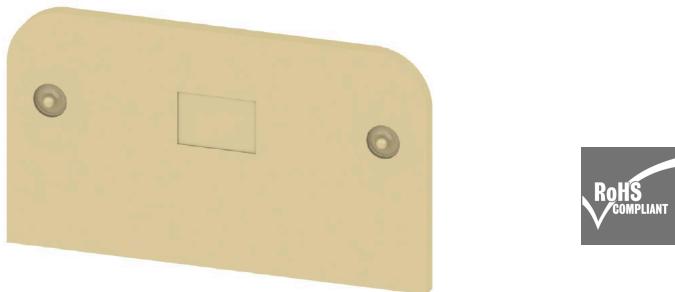

Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 75 mm, Ширина: 3 mm, V-2, KrG
Заказ №	0242920000
Тип	TW SAKB/C/T
GTIN (EAN)	4008190069933
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

TW SAKB/C/T

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	42.5 mm	Глубина (дюймов)	1.6732 inch
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	11.35 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------	-----	-----------------------	----------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Параметры системы

Исполнение	Промежуточная пластина
------------	------------------------

Характеристики материала

Основной материал	KrG	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		