

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
Заказ №	<a href="#">051440000</a>
Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
Кол.	20 M

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	33 mm	Высота (в дюймах)	1.2992 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	667 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Монтажная рейка



Диаметр отверстия припойного ушка (D)	5.2 mm		
Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Нормы	DIN EN 60715		
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный		
Толщина	1.50 mm		
Основной материал	Сталь		
Длина клеммной рейки	мин.	0 mm	
	номин.	2000 mm	
	макс.	2000 mm	
Просверленное отверстие, шлицевой	Да		
Длина шлица	25.00 mm		
Расстояние между шлицами	11.00 mm		
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	4.2 kA		
Ширина шлица	5.20 mm		
Монтажная рейка с отверстиями	Да		
Ширина прорезей			
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	35.00 mm <sup>2</sup>		
Диаметр отверстия	5.20 mm		
Расстояние между отверстиями, межцентровое	36 mm		
Зазор между прорезями			
Длина прорезей			

### Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Изображения**

**Изображение изделия**

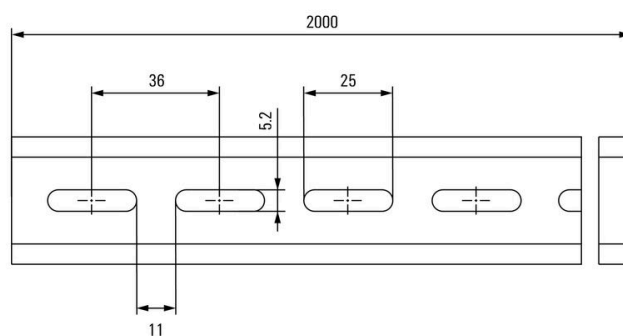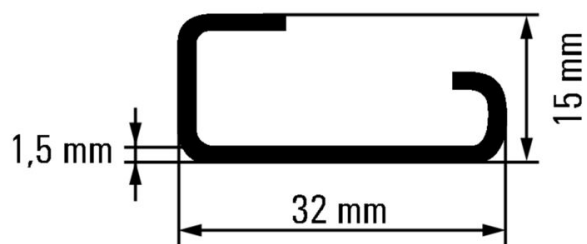

Изображение аналогичное

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Опора монтажной рейки



#### Основные данные для заказа

Тип	TST 2/M6	Версия	
Заказ №	<a href="#">0101700000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,	
GTIN (EAN)	4008190069254	Ширина: 18 mm	
Кол.	10 ST		

### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	SST 3 2M	Версия	
Заказ №	<a href="#">0152700000</a>	Аксессуар, Предохранительный штифт	
GTIN (EAN)	4008190126193		
Кол.	2 M		

### Опора монтажной рейки



#### Основные данные для заказа

Тип	TSTW 6/M6	Версия	
Заказ №	<a href="#">0164000000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,	
GTIN (EAN)	4008190095345	Ширина: 18 mm	
Кол.	10 ST		

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	TSTW 5/M5	Версия
Заказ №	<a href="#">0178100000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
GTIN (EAN)	4008190059651	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

Тип	EWK 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0199360000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190023546	15 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	EWK 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0206160000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190080020	9 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">0295900000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190133337	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	
Тип	MB M6/M4 GR	Версия
Заказ №	<a href="#">0334900000</a>	Скользящая гайка, М 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Кол.	20 ST	
Тип	FKSC M6X12 D9/SW3	Версия
Заказ №	<a href="#">0353500000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190139285	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары


### Опора монтажной рейки



#### Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Версия	
Заказ №	<a href="#">0494920000</a>	Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0,	
GTIN (EAN)	4008190007584	KrG, привинченный	
Кол.	10 ST		

### Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

#### Основные данные для заказа

Тип	EWK 1 ALT	Версия	
Заказ №	<a href="#">0495160000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-2, Полиамид 66, Ширина: 8	
GTIN (EAN)	4008190160777	mm, 100 °C	
Кол.	50 ST		

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	MB M3/M5 CRM	Версия	
Заказ №	<a href="#">0503500000</a>	Скользящая гайка, М 5	
GTIN (EAN)	4008190182083		
Кол.	20 ST		

## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	MB M5/M3 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">0553400000</a>	Скользкая гайка, М 5	
GTIN (EAN)	4008190122263		
Кол.	20 ST		

## Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого.


Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X8 D9/SW3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0642600000</a>	Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал:	
GTIN (EAN)	4008190058258	Сталь	
Кол.	50 ST		

## Опора монтажной рейки



## TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	TST 2/M5	Версия
Заказ №	<a href="#">1286600000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
GTIN (EAN)	4008190144777	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	

### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<a href="#">1567480000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	

### Опора монтажной рейки



### Основные данные для заказа

Тип	TSTW D 4.3	Версия
Заказ №	<a href="#">1610110000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, without,
GTIN (EAN)	4008190185305	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	TSTW 5/M5 ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">1779100000</a>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
GTIN (EAN)	4032248169894	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	