

CLI R 02 F. CLI C 02-3


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

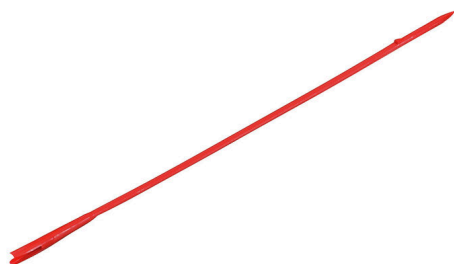

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
Заказ №	0559900000
Тип	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008 19008 1645
Кол.	20 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	150 mm	Высота (в дюймах)	5.9055 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.47 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	3 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.3 mm	Наружный диаметр провода	1.3 - 3 mm
Сечение соединительного провода	0.2 - 1.5 mm ²		

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	2	Вид печати	Стандартный
Исполнение	MultiPack	Ширина	2 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	красный
Галогены	Да	Основной материал	ПОМ
Напечатанные символы	Цифры	Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Количество на оправке	25	Температурный диапазон вставки	-40...100 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		