# Справочный листок технических данных

## DEK 6 FW L,N,PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

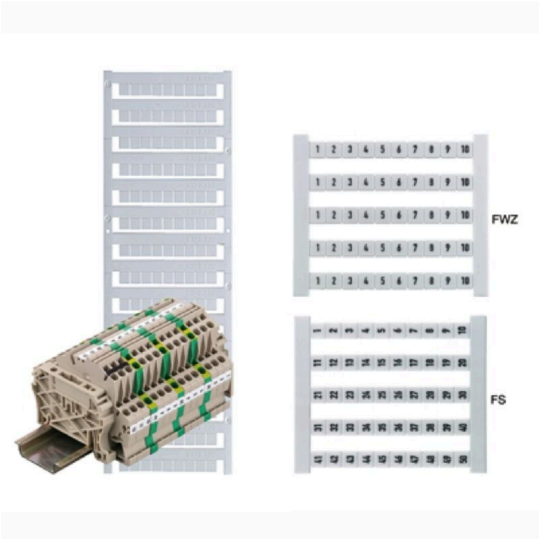


Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в пяти вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт, карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Weidmueller, белый |
| Заказ № | 0632560000 |
| Тип | DEK 6 FW L,N,PE |
| GTIN (EAN) | 4008190000684 |
| Кол. | 500 Штука |

# Справочный листок технических данных

## DEK 6 FW L,N,PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Высота | 5 mm | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина | 6 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Масса нетто | 0.02 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Температурный диапазон вставки | -40…100 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | | |
|---|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.001 kg CO2 eq. |

### Маркировочные элементы для разъемов

| | |
|---|---|
| Шаг в мм (P) | 6.00 mm |

### Общие данные

| | | |
|---|---|---|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | |
| Метод выполнения печати | MC-Laser | |
| Ширина | 6 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | |
| Цветовой код | белый | |
| Галогены | Нет | |
| Основной материал | Полиамид 66 | |
| Цвет печати | черный | |
| Напечатанные символы | Прописные буквы + символы | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Карта |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Card = Terminal marker | |
| Температурный диапазон вставки | -40…100 °C | |
| Установка / Изготовитель | Weidmueller | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |