
Справочный листок технических данных

PAP 2.5/4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

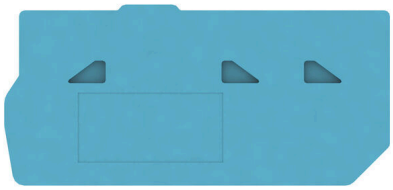

Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Концевая пластина, синий, 2.5 mm
Заказ №	1052300000
Тип	PAP 2.5/4/3AN BL
GTIN (EAN)	4032248800025
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2023-02-18T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	AEP 3C 2.5 BL

Справочный листок технических данных

PAP 2.5/4/3AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	30.2 mm	Глубина (дюймов)	1.189 inch
Высота	66.45 mm	Высота (в дюймах)	2.6161 inch
Ширина	2.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0984 inch
Масса нетто	3.36 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		