

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA



Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117 из металла, 10-пол. гибрид Вставка

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, Гибрид, Соединение, IP 65
Заказ №	1068840000
Тип	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
Кол.	1 Штука



IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Глубина	142 mm
Высота	52 mm
Ширина	41 mm
Масса нетто	652.82 g

Глубина (дюймов)	5.5905 inch
Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина (в дюймах)	1.6142 inch

Температуры

Температура хранения	-40 °C...75 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Технические данные гибридного соединителя

Поверхность контактов (гибридный соединитель)	Золото поверх никеля	Циклы коммутации (гибридный соединитель)	500
Основной материал корпуса (гибридный соединитель)	Цинковое литье под давлением (фланец), РА 66	Экранирование (гибридный соединитель)	контакт экрана 360°
Материал уплотнения (гибридный соединитель)	NBR	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)24 V (гибридный соединитель)	
Материал контактов (гибридный соединитель)	Сплав медный	Сопротивление контактов (гибридный соединитель)	≤ 10 mΩ
Степень защиты (гибридный соединитель)	IP65	Количество контактов	10
Номинальный ток (гибридный соединитель)	3 A на контакт		

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	серебряный
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вид защиты	IP 65		


Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Изображения

Габаритный чертеж

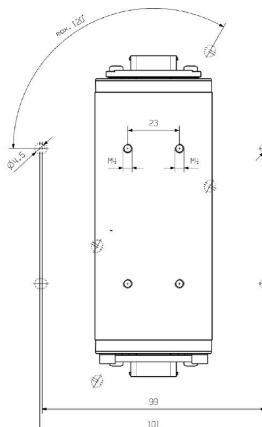


Bottom view

Габаритный чертеж

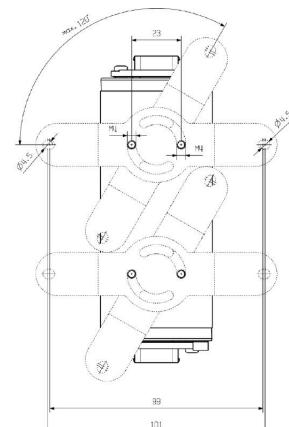

Bottom view with mounting feet

Габаритный чертеж

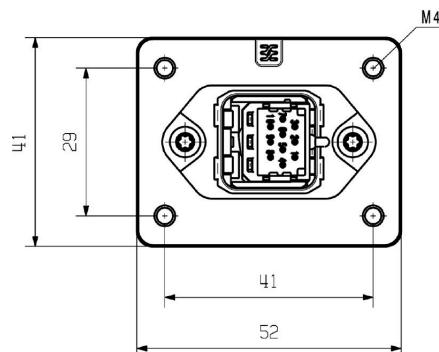

Front view

Габаритный чертеж



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 ST	

Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P	Версия
Заказ №	1072910000	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Кол.	10 ST	