

**WAD 8 MC B GE/SW**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

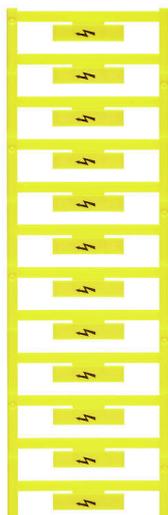

Маркировочный элемент для разъемов WAD подходит для клемм серии W, а также для концевых стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2. Данные маркировочные элементы предлагаются пустыми, с заказной печатью или со стандартной печатью с изображением молнии. Маркировочные элементы WAD MultiCard подходят для печати с помощью принтеров PrintJet CONNECT. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

Версия	Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 8 мм, Шаг в мм (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, желтый
Заказ №	<a href="#">1120470000</a>
Тип	WAD 8 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4032248901289
Кол.	48 Штука

**WAD 8 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	11.74 mm	Глубина (дюймов)	0.4622 inch
Высота	33.3 mm	Высота (в дюймах)	1.311 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	1.33 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.108 kg CO2 eq.	

**Маркировочные элементы для разъемов**

Шаг в мм (P) 8.00 mm

**Общие данные**

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Вид печати	Символ		
Ширина	8 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Цвет печати	черный		
Напечатанные символы	Символы		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Cover на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		
Установка / Изготовитель	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**WAD 8 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Чертеж**

