


CC DIA 30/4.2 MC NE WS

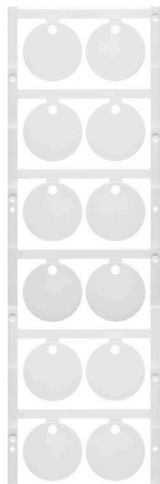

Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
  - Универсальное крепление
  - Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
  - Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
  - Или самоклеющиеся шильдики
- Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 30 x 30 mm, C отверстием, белый
Заказ №	<a href="#">1248520000</a>
Тип	CC DIA 30/4.2 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118038903
Кол.	60 Штука

## CC DIA 30/4.2 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	2.08 g

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.014 kg CO2 eq.	

### Маркировочные элементы для устройств

Диаметр	30 mm	Галогены	Нет
Диаметр отверстия	4.20 mm		

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Исполнение	ø 30 мм, с монтажным отверстием 4,2 мм
Ширина	30 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставкиMultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Device markers
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Установка / Изготовитель	С отверстием

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC DIA 30/4.2 MC NE WS**

**Изображения**

**Пример использования**



Изображение аналогичное

**Пример использования**

