

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Версия	Системный кабель, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), ПВХ, 1 m, , Гибрид
Заказ №	1465850010
Тип	IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272321
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Длина	1 m	Длина (в дюймах)	39.3701 inch
Масса нетто	242 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------------	--

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------------	--

Электрические свойства

Рабочее напряжение	300 V	Сопротивление изоляции	> 500 MΩ
--------------------	-------	------------------------	----------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	Q10 Hybrid, IP67, розеточный контакт, прямой, PushPull V14, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный
--------------	--

Вилка правосторонняя

Штекер правый	Q10 Hybrid, IP67, розеточный контакт, прямой, PushPull V14, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный
---------------	--

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный	Сечение	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
Диаметр изоляции	1.25 mm	Изоляция	PP

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диаметр оболочки, макс.	9.5 mm	Диаметр оболочки, мин.	9.1 mm
Материал оболочки	ПВХ	Конструкция кабеля	Hybrid cable, for permanent installation
Перекрытие экранирующей оплетки	85 %	Диаметр изоляции 2	2.15 mm

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., повторяющийся	10 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр кабеля
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Электрические свойства кабеля


Рабочее напряжение	300 V	Сопротивление изоляции	> 500 MΩ
--------------------	-------	------------------------	----------

Классификации

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 9.0	27-06-24-90
ECLASS 9.1	27-06-24-00	ECLASS 10.0	27-06-05-01
ECLASS 11.0	27-06-05-01	ECLASS 12.0	27-06-05-01
ECLASS 13.0	27-06-05-01	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

Изображения

Монтаж

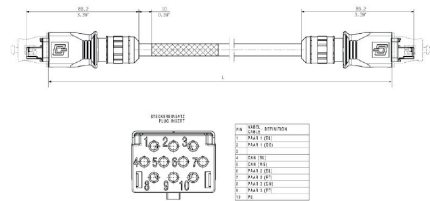

Развод контактов

PIN	CABLE - DEFINITION
1	PAAR 1 (BL)
2	PAAR 1 (GE)
3	
4	CAN (BL)
5	CAN (WS)
6	PAAR 2 (BL)
7	PAAR 2 (RT)
8	PAAR 3 (GN)
9	PAAR 3 (RT)
10	PE