# Справочный листок технических данных

## KQI-M10/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA
- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| Заказ № | 1492340000 |
| Тип | KQI-M10/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302295 |
| Кол. | 100 Штука |

# Справочный листок технических данных

## KQI-M10/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 1.92 g |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Соединители

| | | | |
|---|---|---|---|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm² |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm² | Изоляция | имеется |
| Материал / пластик | PC | Отверстие | M10 |
| Идентификационный цвет | синий | Внутренний диаметр вала (d1) | 2.3 mm |
| Наружный диаметр вала (d3) | 18 mm | Длина соединения (l) | 25.6 mm |
| Внутренний диаметр фланца (d2) | 10.5 mm | Внутренний диаметр манжеты (d4) | 4.4 mm |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

**KQI-M10/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

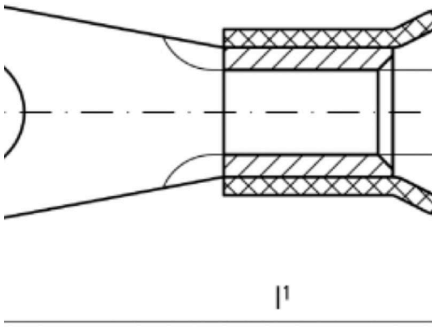

## KQI-M10/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

## Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
• Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
• Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
• С упором для точного позиционирования контактов
• Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной обжим |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Параллельный обжим |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Кол. | 1 ST | |