



**SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

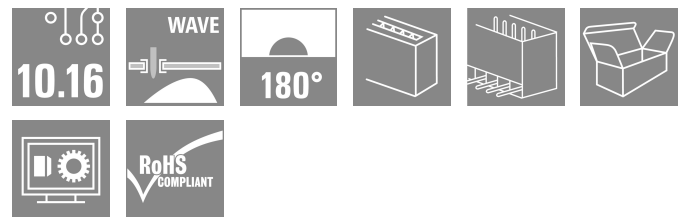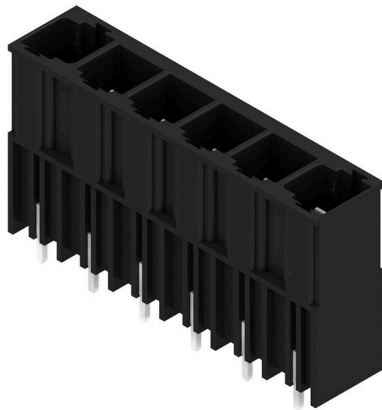

Однорядный штекерный соединитель для высокого тока для поэтапного монтажа без ущерба для полюсов или с использованием запатентованного фланца для обеспечения быстрой фиксации без использования инструментов. Максимальная надежность при соединении и работе благодаря прилегающему профилю, которые предотвращает неправильное соединение с уникальным разнообразием кодировки, дополнительным креплением и встроенным средством облегчения расположения. Длина штырька 3,5 мм оптимизирована для пайки волной припоя, подключение под 180° к выводам под пайку.

**Основные данные для заказа**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под пайку, 10.16 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, посеребренные, черный, Ящик |
| Заказ №              | <a href="#">1813450000</a>   |
| Тип                  | SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX   |
| GTIN (EAN)           | 4032248297658  |
| Кол.                 | 30 Штука   |
| Продуктное отношение | IEC: 1000 V / 78.3 A<br>UL: 300 V / 60 A   |
| Упаковка             | Ящик   |

Дата создания 20.03.2026 02:06:01 MEZ

## SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

### Размеры и массы

Масса нетто 17.43 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Упаковка

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Упаковка | Ящик      | Длина VPE  | 352.00 mm |
| VPE c    | 137.00 mm | Высота VPE | 49.00 mm  |

### Системные характеристики

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Серия изделия                                   | OMNIMATE Power – серия BU/SU 10.16HP        | Вид соединения                                     | Соединение с платой    |
| Монтаж на печатной плате                        | Соединение THT под пайку                    | Шаг в мм (P)                                       | 10.16 mm               |
| Шаг в дюймах (P)                                | 0.400 "                                     | Угол вывода  | 180°                   |
| Количество полюсов                              | 6   | Количество контактных штырьков на полюс            | 3                      |
| Длина штифта для припайки (l)                   | 3.5 mm                                      | Допуск на длину выводов под пайку                  | +0.1 / -0.3 mm         |
| Размеры выводов под пайку                       | 1,2 x 1,1 mm                                | Размеры выводов под пайку = допуск d+0.1 / -0.1 mm |                        |
| Диаметр отверстия припойного ушка (D)           | 1.6 mm                                      | Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)    | + 0,1 mm               |
| L1 в мм   | 50.80 mm                                    | L1 в дюймах  | 2.000 "                |
| Количество рядов                                | 1   | Количество полюсных рядов                          | 1                      |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем, с проникновением | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470      | IP 20 с проникновением |
| Объемное сопротивление                          | 2,00 МОм                                    | Кодируемый   | Да                     |

### Данные о материалах

|                                       |               |                                      |            |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| Изоляционный материал                 | PBT GF        | Цветовой код                         | черный     |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 9011      | Группа изоляционного материала       | IIIa       |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200         | Moisture Level (MSL)                 |            |
| Класс пожаростойкости UL 94           | V-0           | Материал контакта                    | Сплав меди |
| Поверхность контакта                  | посеребренные | Структура слоев соединения под пайку | ≥ 3 μm Ag  |
| Структура слоев штепсельного контакта | ≥ 3 μm Ag     | Температура хранения, мин.           | -40 °C     |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C         | Рабочая температура, мин.            | -50 °C     |
| Рабочая температура, макс.            | 120 °C        | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C     |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C        |                                      |            |

**SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Номинальные характеристики по IEC**

|  |                        |  |                     |
|--|------------------------|--|---------------------|
| пройдены испытания по стандарту  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)  | 78.3 A              |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)   | 67.9 A                 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)  | 70.6 A              |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)   | 61.3 A                 | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2       | 1000 V              |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2      | 1000 V                 | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3      | 690 V               |
| Номинальное импульсное напряжение 6 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  | 6 kV                   | Номинальное импульсное напряжение 8 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 8 kV                |
| Номинальное импульсное напряжение 8 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 8 kV                   | Устойчивость к воздействию кратковременного тока   | 3 x 1 сек. с 1000 A |
| Расстояние утечки, мин.  | 10.5 mm                | Зазор, мин.  | 8.9 mm              |

**Номинальные характеристики по CSA**

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V | Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 300 V |
| Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 600 V | Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 60 A  |
| Номинальный ток (группа использования C/CSA)        | 60 A  | Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 5 A   |

**Номинальные характеристики по UL 1059**

|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| Институт (cURus)  | CURUS   | Сертификат № (cURus)                                    | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V   | Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V   | Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 60 A   |
| Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)        | 60 A    | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 5 A    |
| Расстояние утечки, мин.                                 | 10.5 mm | Разделительное расстояние, мин.                         | 8.9 mm |

Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

**Важное примечание**

|                  |   |
|------------------|---|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.  |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> </ul> |

**SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


**SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**

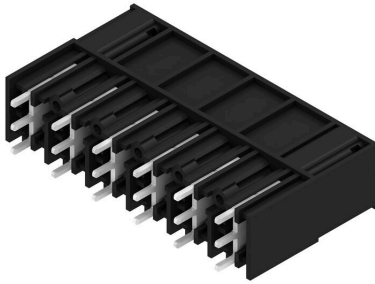

**Dimensional drawing**

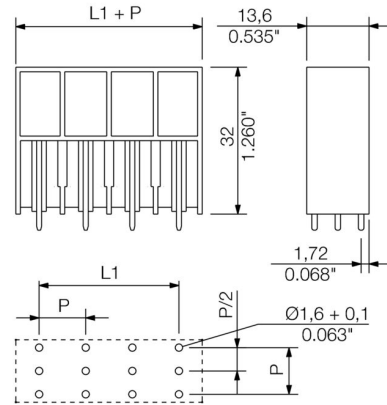

**SU 10.16HP/06/180G 3.5AG BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Кодирующие элементы**



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм<sup>2</sup> для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм<sup>2</sup> для 76 А (IEC) или 54 А (UL)
- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)
- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим конфигуратором изделий.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | KO BU/SU10.16HP BK         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1824410000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4032248326716              | кодировки, черный, Количество полюсов: 1                 |
| Кол.       | 50 ST                      |  |
| Тип        | KO BU/SU10.16HP WT         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2592600000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4050118717389              | кодировки, естественного цвета, Количество полюсов: 1    |
| Кол.       | 50 ST                      |  |