

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Изображение изделия

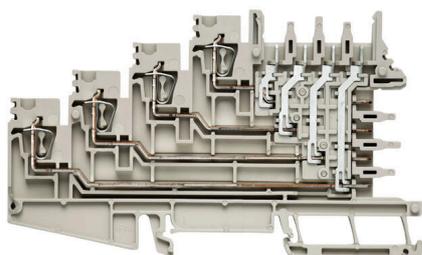

Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Z-серия, Проходная клемма, Многоуровневая клемма, Расчетное сечение: 2.5 mm ² , Пружинное соединение, Темно-бежевый |
| Заказ № | 1906970000 |
| Тип | ZRV 2.5/2 |
| GTIN (EAN) | 403224853073 1 |
| Кол. | 50 Штука |

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Глубина | 69.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.7362 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 70 mm | Высота | 115 mm |
| Высота (в дюймах) | 4.5275 inch | Ширина | 5.2 mm |
| Ширина (в дюймах) | 0.2047 inch | Масса нетто | 27.81 g |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 14 AWG | Сертификат № (CSA) | 200039-1787465 |
| Напряжение, класс B (CSA) | 300 V | Ток, разм. B (CSA) | 10 A |
| Напряжение, класс D (CSA) | 300 V | Ток, разм. D (CSA) | 10 A |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 14 AWG | Напряжение, класс B (cURus) | 300 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (cURus) | 14 AWG | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Поперечное сечение провода, мин. (cURus) | 24 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 24 AWG | Ток, класс B (cURus) | 10 A |
| Напряжение, класс C (cURus) | 300 V | Ток, класс C (cURus) | 10 A |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 14 AWG | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-----|-------------|-----------------|
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | зафиксированный |
|--|-----|-------------|-----------------|

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |
| Нормы | IEC 61984, По стандарту IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|
| Исполнение | 4 пружинных соединения - 4 разъема, для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 4 | Количество уровней | 4 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 | Уровни с внутр. перемычками | Нет |
| Соединение PE | Нет | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Размеры

| | |
|----------------|---------|
| Смещение TS 35 | 60.5 mm |
|----------------|---------|

Расчетные данные

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Расчетное сечение | 2.5 mm ² | Номинальное напряжение | 250 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 250 V | Номинальный ток | 10 A |
| Ток при макс. проводнике | 10 A | Нормы | IEC 61984, По стандарту IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0.77 W | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|----------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Пружинное соединение |
|---|----------------------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | |
|---|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2 | |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Направление соединения | боковая, сверху |
| Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Вид соединения 2 | Пружинное соединение |
| Вид соединения | Пружинное соединение |
| Количество соединений | 16 |
| Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 0.21 mm ² |
| Размер лезвия | 0,6 x 3,5 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30 |

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные


| | | | |
|--|---------------------------------|--------|----------------------|
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2.5 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2.5 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2.5 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 4 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1.5 mm ² | | |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0.5 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² | | |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.21 mm ² | | |
| Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4 | Длина трубки | мин. | 6 mm |
| | | макс. | 10 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 0.5 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 0.75 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 1 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | мин. | 8 mm |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 1.5 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 2.5 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1 | Длина трубки | номин. | 10 mm |
| | Сечение подсоединяемого провода | номин. | 0.5 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 10 mm |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 0.75 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 1 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | мин. | 10 mm |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 1.5 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | мин. | 10 mm |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 10 mm |
| | | макс. | 12 mm |
| Сечение подсоединяемого провода | Длина трубки | номин. | 2.5 mm ² |
| | | макс. | 12 mm |

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 | | |

Изображения

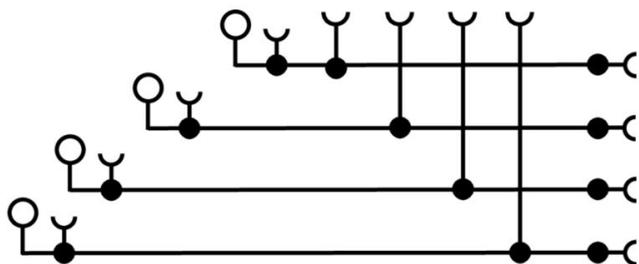

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5/2 | Версия |
| Заказ № | 1608860000 | Z-серия, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190123680 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/3 | Версия |
| Заказ № | 1608870000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061630 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/4 | Версия |
| Заказ № | 1608880000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190082208 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/5 | Версия |
| Заказ № | 1608890000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190065713 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/6 | Версия |
| Заказ № | 1608900000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190149840 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/7 | Версия |
| Заказ № | 1608910000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190159665 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/8 | Версия |
| Заказ № | 1608920000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190061531 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/9 | Версия |
| Заказ № | 1608930000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190117009 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/10 | Версия |
| Заказ № | 1608940000 | Аксессуар, Перемычка, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190099060 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5/20 | Версия |
| Заказ № | 1908960000 | Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293 | |
| Кол. | 20 ST | |

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 2.5/50 | Версия | |
| Заказ № | 1697540000 | Аксессуар, Перемычка, 24 А | |
| GTIN (EAN) | 4008190883256 | | |
| Кол. | 10 ST | | |

Монтажная опора

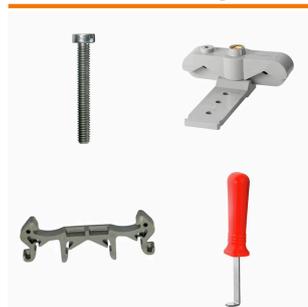

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | FEKO ZRV2.5 1.5-2.5 | Версия | |
| Заказ № | 1848480000 | Z-серия, Обжимной контакт, 4.15 мм, серебряный, | |
| GTIN (EAN) | 4032248390649 | Непосредственный монтаж | |
| Кол. | 4200 ST | | |
| Тип | FEKO ZRV2.5 0.5-1 | Версия | |
| Заказ № | 1854760000 | Z-серия, Обжимной контакт, 4.15 мм, серебряный, | |
| GTIN (EAN) | 4032248401314 | Непосредственный монтаж | |
| Кол. | 5000 ST | | |
| Тип | FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5 | Версия | |
| Заказ № | 1893990000 | Z-серия, Обжимной контакт, 4.15 мм, серебряный, | |
| GTIN (EAN) | 4032248508211 | Непосредственный монтаж | |
| Кол. | 500 ST | | |
| Тип | FEKO ET ZRV2.5 0.5-1 | Версия | |
| Заказ № | 1893970000 | Z-серия, Обжимной контакт, 4.15 мм, серебряный, | |
| GTIN (EAN) | 4032248508198 | Непосредственный монтаж | |
| Кол. | 500 ST | | |
| Тип | FEKO ZRV2.5 0.2-0.35 | Версия | |
| Заказ № | 1854750000 | Z-серия, Обжимной контакт, 4.15 мм, серебряный, | |
| GTIN (EAN) | 4032248401321 | Непосредственный монтаж | |
| Кол. | 5000 ST | | |

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | STGH ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1907000000 | Z-серия, Корпус для вилки, 5.15 mm, Темно-бежевый, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж |
| GTIN (EAN) | 4032248530762 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | STGH O.R./SW ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1898420000 | Z-серия, Корпус для вилки, 5.15 mm, черный, черный, Непосредственный монтаж |
| GTIN (EAN) | 4032248517619 | |
| Кол. | 25 ST | |
| Тип | STGH O.ZA ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1907010000 | Z-серия, Корпус для вилки, 5.15 mm, Темно-бежевый, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж |
| GTIN (EAN) | 4032248530779 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | STGH O.ZA/O.R./SW ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1898430000 | Z-серия, Корпус для вилки, 5.15 mm, черный, черный, Вилка |
| GTIN (EAN) | 4032248517626 | |
| Кол. | 25 ST | |
| Тип | BST 4 ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1906990000 | Z-серия, Blind plug, 20.8 mm, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN) | 4032248530755 | |
| Кол. | 25 ST | |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AP ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 1906980000 | Z-серия, Концевая пластина, 5.1 mm, Темно-бежевый, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж |
| GTIN (EAN) | 4032248530748 | |
| Кол. | 10 ST | |

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штекеры



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZE ZRV2.5 | Версия |
| Заказ № | 2318670000 | Z-серия, Поддержка кабеля, 5 мм, черный, черный, |
| GTIN (EAN) | 4032248546640 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 ST | |

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Тип | REMOVAL TOOL AFK | Версия |
| Заказ № | 1866760000 | Z-серия, Монтажный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4032248438877 | |
| Кол. | 1 ST | |

ZRV 2.5/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый

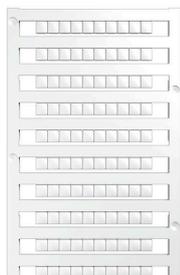

Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | WS 12/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609860000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 ST | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 ST | |

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия | |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | | |
| Кол. | 100 ST | | |

WS 12/5



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WS 12/5 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007190000 | WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | | |
| Кол. | 800 ST | | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

ZRV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Версия | |
| Заказ № | 2749610000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 мм, Длина лезвия: | |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 100 мм, Толщина лезвия (A): 0.6 мм | |
| Кол. | 1 ST | | |

... для контактов Weidmüller DFF и ZRV



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | HTF AFK 2.5 | Версия | |
| Заказ № | 9201040000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, | |
| GTIN (EAN) | 4032248419678 | 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp | |
| Кол. | 1 ST | | |