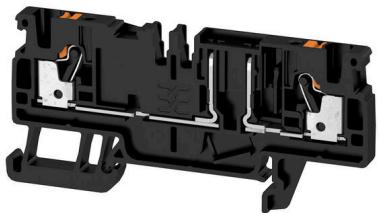


AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Клеммы для предохранителей и клеммы компонентов обеспечивают интеграцию защитных и функциональных элементов непосредственно в клеммную рейку. Клеммы для предохранителей включают встроенные патроны предохранителей для надежной защиты электрических цепей от перегрузки, что идеально подходит для управляющих систем и систем распределителя. Клеммы компонентов обеспечивают интеграцию электронных компонентов, таких как диоды, резисторы или светодиоды, непосредственно в проводку. Это обеспечивает внедрение переключающих функций и разделения сигналов с экономией пространства и аккуратной компоновкой. Оба типа клемм обеспечивают повышенную безопасность, простое техобслуживание и компактный, функционально-ориентированный монтаж.

Основные данные для заказа

Версия	Клемма с предохранителем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 400 V, 10 A, черный
Заказ №	2466530000
Тип	AFS 2.5 CF 2C BK
GTIN (EAN)	4050118480825
Кол.	50 Штука

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E60693

Размеры и массы

Глубина	37.65 mm	Глубина (дюймов)	1.4823 inch
Глубина с DIN-рейкой	38.4 mm	Высота	77.5 mm
Высота (в дюймах)	3.0512 inch	Ширина	5.1 mm
Ширина (в дюймах)	0.2008 inch	Масса нетто	9.12 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	12 AWG	Напряжение, класс C (CSA)	300 V
Ток, разм. C (CSA)	16 A	Сертификат № (CSA)	200039-70089609
Напряжение, класс B (CSA)	300 V	Ток, разм. B (CSA)	16 A
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	28 AWG		

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	12 AWG	Напряжение, класс B (cURus)	300 V
Напряжение, класс D (cURus)	300 V	Сертификат № (cURus)	E60693
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	28 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	28 AWG
Ток, класс B (cURus)	16 A	Напряжение, класс C (cURus)	300 V
Ток, класс C (cURus)	16 A	Ток, класс D (cURus)	10 A
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	12 AWG		

Дополнительные технические данные

с фиксаторами	Нет	Открытые страницы	справа
с фиксатором	Нет	Вид крепления	защелкиваемый
Вид монтажа	TS 35		

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Нормы	По стандарту IEC 60947-7-3

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 28
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35

Параметры системы

Исполнение	без светодиода
Количество независимых точек подключения	1
Количество контактных гнезд на уровень	2
Уровни с внутр. перемычками	Да
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Функция PE	Нет

Требуется концевая пластина	Да
Количество уровней	1
Количество потенциалов на уровень	1
Соединение PE	Нет
Функция N	Нет
Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	2.5 mm ²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы	500 V
Номинальный ток	10 A
Нормы	По стандарту IEC 60947-7-3
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	0.77 W
Степень загрязнения	3

Номинальное напряжение	400 V
Номинальное напряжение пост. тока	400 V
Ток при макс. проводнике	10 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	1.33 mΩ
Категория перенапряжения	III

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid
Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Цветовой код	черный
--------------	--------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	PUSH IN
---	---------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 А3	
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Направление соединения	сверху
Длина зачистки изоляции	10 mm
Вид соединения 2	PUSH IN
Вид соединения	PUSH IN
Количество соединений	2
Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.14 mm ²
Размер лезвия	0,6 x 3,5 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 28
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	2.5 mm ²

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.14 mm ²																																				
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	2.5 mm ²																																				
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.14 mm ²																																				
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm ²																																				
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.14 mm ²																																				
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	2.5 mm ²																																				
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.14 mm ²																																				
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.	0.75 mm ²																																				
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.	0.5 mm ²																																				
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	2.5 mm ²																																				
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.14 mm ²																																				
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.14 mm ²																																				
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4	<table border="1"> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>0.34 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>0.14 mm²</td> </tr> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>12 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>1 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>12 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> </table>	Длина трубки	мин.	8 mm		макс.	6 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.34 mm ²		макс.	0.14 mm ²	Длина трубки	мин.	12 mm		макс.	6 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	1 mm ²		макс.	0.5 mm ²	Длина трубки	мин.	12 mm		макс.	8 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	2.5 mm ²		макс.	1.5 mm ²
Длина трубки	мин.	8 mm																																			
	макс.	6 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.34 mm ²																																			
	макс.	0.14 mm ²																																			
Длина трубки	мин.	12 mm																																			
	макс.	6 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	1 mm ²																																			
	макс.	0.5 mm ²																																			
Длина трубки	мин.	12 mm																																			
	макс.	8 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	2.5 mm ²																																			
	макс.	1.5 mm ²																																			
Длина трубки для двойного кабельного наконечника	<table border="1"> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>12 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>0.75 mm²</td> </tr> </table>	Длина трубки	мин.	8 mm		макс.	12 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.5 mm ²		макс.	0.75 mm ²																								
Длина трубки	мин.	8 mm																																			
	макс.	12 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.5 mm ²																																			
	макс.	0.75 mm ²																																			
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1	<table border="1"> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>номин.</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>номин.</td> <td>0.25 mm²</td> </tr> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>1 mm²</td> </tr> <tr> <td>Длина трубки</td> <td>мин.</td> <td>7 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>12 mm</td> </tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td> <td>мин.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>макс.</td> <td>4 mm²</td> </tr> </table>	Длина трубки	номин.	5 mm	Сечение подсоединяемого провода	номин.	0.25 mm ²	Длина трубки	мин.	6 mm		макс.	10 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.5 mm ²		макс.	1 mm ²	Длина трубки	мин.	7 mm		макс.	12 mm	Сечение подсоединяемого провода	мин.	1.5 mm ²		макс.	4 mm ²						
Длина трубки	номин.	5 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	номин.	0.25 mm ²																																			
Длина трубки	мин.	6 mm																																			
	макс.	10 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	0.5 mm ²																																			
	макс.	1 mm ²																																			
Длина трубки	мин.	7 mm																																			
	макс.	12 mm																																			
Сечение подсоединяемого провода	мин.	1.5 mm ²																																			
	макс.	4 mm ²																																			

Важное примечание

Сведения об изделии

Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Technical data**Классификации**

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		


AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

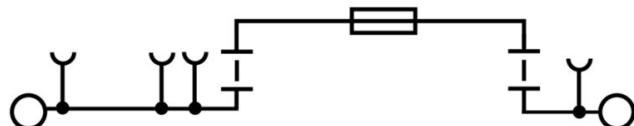Drawings

DIN 72581-3:2001-03

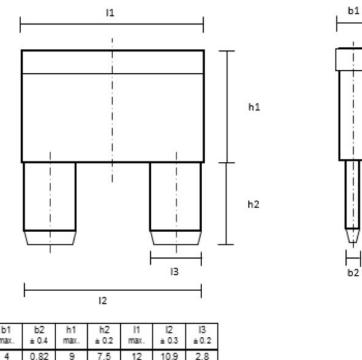

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчивающиеся винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5N/2	Версия
Заказ №	1527540000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448467	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/3	Версия
Заказ №	1527570000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448450	полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/4	Версия
Заказ №	1527590000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448443	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/5	Версия
Заказ №	1527620000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448436	полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/6	Версия
Заказ №	1527630000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448429	полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/7	Версия
Заказ №	1527640000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448412	полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/8	Версия
Заказ №	1527670000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118448405	полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/9	Версия
Заказ №	1527680000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118447996	полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/10	Версия
Заказ №	1527690000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118447989	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 2.5N/20	Версия
Заказ №	1527720000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118447972	полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102
Кол.	20 ST	mm

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	ZQV 2.5N/50	Версия
Заказ №	1527730000	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118411362	полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255
Кол.	5 ST	mm

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Тип	AEP 4C 2.5 BK	Версия
Заказ №	2486660000	Серия A, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118497441	
Кол.	50 ST	

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	AEB 35 SC/1 BK	Версия
Заказ №	2475310000	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118487114	
Кол.	50 ST	
Тип	AEB 35 SC/1	Версия
Заказ №	1991920000	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118376722	
Кол.	50 ST	

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

другие аксессуары



Любое задание важно для создания идеального решения.
Форма соединений — всего лишь часть общего процесса. Небольшие детали часто являются ключом к идеальному решению в сферах применения, где потенциалы тестируются, группируются или даже изолируются.
Система — это не система без мелких, но важных деталей:

- Испытательные штекеры обеспечивают надежный подбор диагностических разъемов

В сочетании с производственным процессом и применением.

Основные данные для заказа

Тип	PS 2.0 MC	Версия
Заказ №	0310000000	Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар,
GTIN (EAN)	4008190000059	Испытательный разъем, красный, Количество полюсов: 1
Кол.	20 ST	

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного оборудования

Основные данные для заказа

Тип	ZUB MULTIMETER	Версия
Заказ №	9205270000	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248723522	
Кол.	1 ST	


AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Plus

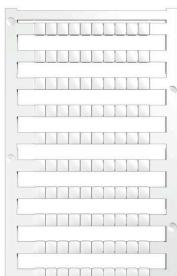

Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	1854490000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmüller, белый
Кол.	1000 ST	

Чистый

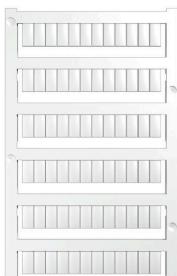

Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдиков WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	2003770000	WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118424447	Weidmüller, Allen-Bradley, белый
Кол.	600 ST	

DEK 5/5



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MM WS	Версия
Заказ №	2007110000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Weidmüller, белый
GTIN (EAN)	4050118391862	
Кол.	800 ST	

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

WS 8/5



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	WS 8/5 MM WS	Версия
Заказ №	2007150000	WS, Маркировка клеммы, 8 x 5 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392029	
Кол.	800 ST	

Ввод и клеммы заземления



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

Тип	A4C 2.5	Версия
Заказ №	1521690000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Темно-
GTIN (EAN)	4050118328035	бежевый
Кол.	100 ST	

AFS 2.5 CF 2C BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	A4C 2.5 BK	Версия
Заказ №	1521820000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, черный
GTIN (EAN)	4050118328257	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 BL	Версия
Заказ №	1521700000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, синий
GTIN (EAN)	4050118328042	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 BR	Версия
Заказ №	2534750000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, коричневый
GTIN (EAN)	4050118546347	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 DBL	Версия
Заказ №	2534740000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Темно-синий
GTIN (EAN)	4050118546330	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 GN	Версия
Заказ №	1521770000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, зеленый
GTIN (EAN)	4050118328059	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 LTGY	Версия
Заказ №	2003130000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Светло-серый
GTIN (EAN)	4050118462821	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 OR	Версия
Заказ №	1521720000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, оранжевый
GTIN (EAN)	4050118327991	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 RD	Версия
Заказ №	1521710000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, красный
GTIN (EAN)	4050118328134	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 WT	Версия
Заказ №	1521790000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, белый
GTIN (EAN)	4050118328301	
Кол.	100 ST	
Тип	A4C 2.5 YL	Версия
Заказ №	1521730000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, желтый
GTIN (EAN)	4050118328219	
Кол.	100 ST	

Блоки измерительно-расцепительных клемм



В некоторых случаях применения имеет смысл добавить тестовое гнездо или элемент отключения в проходную клемму для проверки и обеспечения безопасности. С помощью измерительно-расцепительных клемм вы измеряете электрические цепи в отсутствие напряжения. В то время как путь тока утечки и воздушный зазор не измеряются, должно быть доказано указанное номинальное импульсное напряжение.

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	A2C 2.5 /DT/FS	Версия
Заказ №	1989900000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4050118374476	
Кол.	100 ST	
Тип	A2C 2.5 /DT/FS BL	Версия
Заказ №	1989910000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, синий
GTIN (EAN)	4050118374469	
Кол.	100 ST	
Тип	A2C 2.5 /DT/FS OR	Версия
Заказ №	1989920000	Проходная клемма, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, оранжевый
GTIN (EAN)	4050118374391	
Кол.	100 ST	

Ввод и клеммы заземления



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

Тип	A4C 2.5 PE	Версия
Заказ №	1521540000	Клеммы PE, PUSH IN, 2.5 mm ² , зеленый/желтый
GTIN (EAN)	4050118328349	
Кол.	50 ST	

Блоки измерительно-расцепительных клемм



В некоторых случаях применения имеет смысл добавить тестовое гнездо или элемент отключения в проходную клемму для проверки и обеспечения безопасности. С помощью измерительно-расцепительных клемм вы измеряете электрические цепи в отсутствие напряжения. В то время как путь тока утечки и воздушный зазор не измеряются, должно быть доказано указанное номинальное импульсное напряжение.

Основные данные для заказа

Тип	ADT 2.5 C	Версия
Заказ №	1989800000	Измерительная клемма с размыкателем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V, 20 A, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4050118374322	
Кол.	50 ST	
Тип	ADT 2.5 2C BL	Версия
Заказ №	1989810000	Измерительная клемма с размыкателем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V, 20 A, синий
GTIN (EAN)	4050118374353	
Кол.	50 ST	

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	ADT 2.5 2C OR	Версия
Заказ №	1989820000	Измерительная клемма с размыкателем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V,
GTIN (EAN)	4050118374339	20 A, оранжевый
Кол.	50 ST	
Тип	ADT 2.5 2C W/O DTLV	Версия
Заказ №	1989930000	Измерительная клемма с размыкателем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V,
GTIN (EAN)	4050118374483	20 A, Темно-бежевый
Кол.	50 ST	
Тип	ADT 2.5 2C W/O DTLV BL	Версия
Заказ №	2430040000	Измерительная клемма с размыкателем, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V,
GTIN (EAN)	4050118439908	20 A, синий
Кол.	50 ST	

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Тип	AEP 4C 2.5	Версия
Заказ №	1521530000	Серия A, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118328165	
Кол.	50 ST	
Тип	AEP 4C 2.5 BL	Версия
Заказ №	1521640000	Серия A, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118328400	
Кол.	50 ST	
Тип	AEP 4C 2.5 OR	Версия
Заказ №	2052310000	Серия A, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118411973	
Кол.	50 ST	

AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	1805490000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 ST	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Заказ №	1805520000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 ST	

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Тип	APP 2	Версия
Заказ №	2489090000	Серия A, Разделительная перегородка
GTIN (EAN)	4050118499308	
Кол.	50 ST	


AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Предупредительная крышка

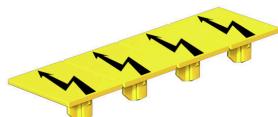

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	AAM 2.5 YE FLASH	Версия
Заказ №	2635550000	Серия A, Маркировка клеммы, 8 x 5.1 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118674095	желтый
Кол.	40 ST	

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	AEB 35 SCL/1 V0	Версия
Заказ №	2661280000	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702163	
Кол.	20 ST	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Версия
Заказ №	2661300000	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702187	
Кол.	20 ST	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Версия
Заказ №	2661290000	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702170	
Кол.	20 ST	


AFS 2.5 CF 2C BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Отвертка для винтов со шлицем

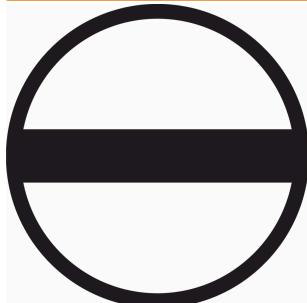

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	2749610000	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия:
GTIN (EAN)	4050118896350	100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 ST	

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Версия
Заказ №	1276300000	Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm ² , Количество
GTIN (EAN)	4008190026080	соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm
Кол.	20 ST	