

AL2T 4 FT-PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

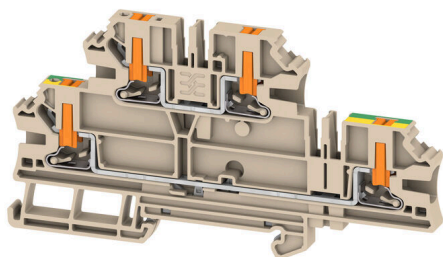

Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Прокладная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Многоуровневая модульная клемма, PUSH IN, Темно-бежевый, 4 mm ² , 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0 |
| Заказ № | 2847800000 |
| Тип | AL2T 4 FT-PE |
| GTIN (EAN) | 4064675457343 |
| Кол. | 50 Штука |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search [Сайт UL](#)
Сертификат № (cURus) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 59.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.3425 inch |
| Высота | 113.5 mm | Высота (в дюймах) | 4.4685 inch |
| Ширина | 6.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch |
| Масса нетто | 24.56 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура окружающей среды | -60 °C...85 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.179 kg CO2 eq. | |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|--------|---------------------------|-----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
| Ток, разм. C (CSA) | 30 A | Сертификат № (CSA) | 227442-80219640 |
| Напряжение, класс D (CSA) | 600 V | Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 24 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|---|--------|-----------------------------|--------|
| Напряжение, класс B (cURus) | 600 V | Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (cURus) | 10 AWG | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Поперечное сечение провода, мин. (cURus) | 24 AWG | Ток, класс B (cURus) | 30 A |
| Напряжение, класс C (cURus) | 600 V | Ток, класс C (cURus) | 30 A |
| Ток, класс D (cURus) | 5 A | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-----|---------------|-------|
| с фиксатором | Да | Вид крепления | TS 35 |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | TS 35 |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-------|
| Требуется концевая пластина | Да | Количество независимых точек подключения | 2 |
| Количество уровней | 2 | Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
| Функция N | Нет | Функция PE | Да |
| Функция PEN | Нет | | |

Расчетные данные

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение | 4 mm ² | Номинальное напряжение | 1000 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 800 V | Номинальный ток | 32 A |
| Ток при макс. проводнике | 32 A | Нормы | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Цвет элементов управления | оранжевый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Направление соединения | боковая | Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Вид соединения 2 | PUSH IN | Вид соединения | PUSH IN |
| Количество соединений | 4 | Диапазон зажима, макс. | 6 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 0.14 mm ² | Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.14 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 6 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.14 mm ² | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 6 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.14 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0.14 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0.14 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.14 mm ² |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 | | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

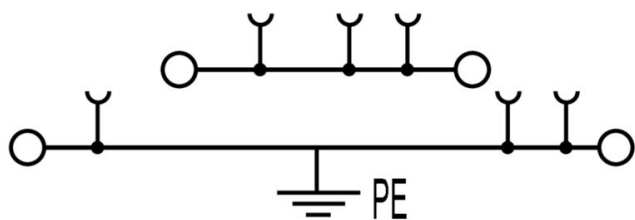

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | AEB 35 SC/1 | Версия |
| Заказ № | 1991920000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | AEB 35 SC/1 BK | Версия |
| Заказ № | 2475310000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 | Версия |
| Заказ № | 2661280000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Версия |
| Заказ № | 2661300000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Версия |
| Заказ № | 2661290000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Кол. | 20 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 4N/10 | Версия |
| Заказ № | 1528090000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | |
| Кол. | 20 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/10 BK | Версия |
| Заказ № | 2810830000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1528230000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2460740000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 WT | Версия |
| Заказ № | 2831790000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527930000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 BK | Версия |
| Заказ № | 2810840000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1528040000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2460450000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 WT | Версия |
| Заказ № | 2831800000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 | Версия |
| Заказ № | 2883800000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 WT | Версия |
| Заказ № | 2831870000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 BK | Версия |
| Заказ № | 2810870000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 2810850000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 2810860000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527940000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 BK | Версия |
| Заказ № | 2810880000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1528080000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2460810000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 WT | Версия |
| Заказ № | 2831810000 | Переключатель (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 | Версия |
| Заказ № | 2561580000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 BL | Версия |
| Заказ № | 2561610000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 RD | Версия |
| Заказ № | 2561600000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/32 | Версия |
| Заказ № | 2561670000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527970000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 BK | Версия |
| Заказ № | 2810890000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1528120000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | |
| Кол. | 60 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2460800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 WT | Версия |
| Заказ № | 2831820000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 | Версия |
| Заказ № | 2883810000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 BK | Версия |
| Заказ № | 2831890000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 BL | Версия |
| Заказ № | 2883820000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 RD | Версия |
| Заказ № | 2883840000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527980000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 BK | Версия |
| Заказ № | 2810900000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1528140000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2460790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 WT | Версия |
| Заказ № | 2831830000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/50 | Версия |
| Заказ № | 1528130000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1528240000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | |
| Кол. | 5 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2460730000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527990000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 BK | Версия |
| Заказ № | 2810910000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1528170000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2460780000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 WT | Версия |
| Заказ № | 2831840000 | Переключатель (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 | Версия |
| Заказ № | 1528020000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 BK | Версия |
| Заказ № | 2810920000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1528180000 | Переключатель (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2460770000 | Переключатель (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 WT | Версия |
| Заказ № | 2831850000 | Переключатель (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 | Версия |
| Заказ № | 1528030000 | Переключатель (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 BK | Версия |
| Заказ № | 2810930000 | Переключатель (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | |
| Кол. | 20 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1528190000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2460760000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 WT | Версия |
| Заказ № | 2831860000 | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 | Версия |
| Заказ № | 1528070000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 BK | Версия |
| Заказ № | 2831780000 | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1528220000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2460750000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| Кол. | 20 ST | |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ALEP 2T 4 | Версия |
| Заказ № | 2848080000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 111.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675457626 | Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ATPG 1.5-10 L | Версия |
| Заказ № | 1991890000 | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ATPG 4 M-R | Версия |
| Заказ № | 1991860000 | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661 | |
| Кол. | 50 ST | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC NE BL | Версия |
| Заказ № | 1238290000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327 | Weidmueller, синий |
| Кол. | 1000 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1238280000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750 | Weidmueller, желтый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE GN | Версия |
| Заказ № | 1238310000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812 | Weidmueller, зеленый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE GR | Версия |
| Заказ № | 1238330000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306 | Weidmueller, серый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE OR | Версия |
| Заказ № | 1912090000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525 | Weidmueller, оранжевый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609820000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

• Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609830000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1011320000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/6 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1038650000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | WS 8/6 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1951880000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248632114 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 600 ST | |

Специальная печать



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

AL2T 4 FT-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WS 8/6 PLUS MC SDR | Версия | |
| Заказ № | 1038820000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 | |
| GTIN (EAN) | 4032248768073 | Weidmueller, по желанию клиента | |
| Кол. | 120 ST | | |

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6 MM BP WS | Версия | |
| Заказ № | 2619780000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118626308 | | |
| Кол. | 9000 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007120000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | | |
| Кол. | 600 ST | | |

WS 8/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WS 8/6 MM BP WS | Версия | |
| Заказ № | 2619820000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118626261 | | |
| Кол. | 6000 ST | | |
| Тип | WS 8/6 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007160000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | | |
| Кол. | 600 ST | | |

Аксессуары

MultiFit



MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Тип | EL KSM 8.8 MM WS 30M | Версия | |
| Заказ № | 2922670000 | Маркировка клеммы, 8.8 x , Шаг в мм (P): | 8.80 белый |
| GTIN (EAN) | 4099986618275 | | |
| Кол. | 1 ST | | |