

Справочный листок технических данных

VPU PV I+II 5 R 1500

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	3012990000
Тип	VPU PV I+II 5 R 1500
GTIN (EAN)	4099986922594
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

VPU PV I+II R 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	86 mm	Глубина (дюймов)	3.3858 inch
Высота	111 mm	Высота (в дюймах)	4.3701 inch
Ширина	90 mm	Ширина (в дюймах)	3.5433 inch
Масса нетто	780 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...85 °C
Рабочая температура	-40 °C...85 °C	Влажность	Отн. влажность 5-95 %

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Количество полюсов	5	Ток утечки в Un	30 µA
Сигнальный контакт	250 В 1 А 1 нормально замк. конт.	Номинальное напряжение (DC)	1500 V
Тип напряжения	DC	Время реакции/время перехода в аварийный режим	≤ 25 ns
Пригодно для	Фотоэлектрическое оборудование	Нормы	EN 61643-31, EN 50539-11
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс)	5 kA	Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC)	1500 V
Согласование энергии (≤10 м)	Тип I, Тип II, Тип III	Ток утечки, Imax. (8/20 мкс), провод – 30 kA защ. заземление (PE)	
Тип SPD	T2, T1	Номинальный ток короткого замыкания ISCCR	50 kA
Встроенный резервный предохранитель	Нет		

Данные соединения, удаленная индикация

Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.25 mm ²	Длина снятия изоляции	10 mm
Вид соединения	Винтовые концевые соединители, Винтовое соединение	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс.	1.5 mm ²

Общие данные

Оптическая индикация работы	зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.	Исполнение	Устройство защиты от перенапряжения I / II
Конструкция	Монтажный корпус, 5 TE, Insta IP 20	Класс пожаростойкости UL 94	V-0



VPU PV I+II R 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Цветовой код	оранжевый, черный	Пригодно для	Фотоэлектрическое оборудование
Вид защиты	IP20 в установленном состоянии, IP20	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Рабочая высота	≤ 4000 м		

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	I, III	Степень загрязнения	2
--------------------------	--------	---------------------	---

Фотогальваника – технические данные

Нормы	EN 61643-31, EN 50539-11	Испытательный разрядный ток, Іимп (10/350 мкс)	5 кА
Уровень защиты, Up (+/-, -/PE, +/PE)	≤ 5,0 kV	Рабочая высота в незаземленной системе PV	≤ 4000 м
Ток короткого замыкания, ISCPV	11000 A	Общий разрядный ток, Іобщий (8/20 мкс)	50 kA
Разрядный ток, In (8/20 мкс)	20 kA	Класс требований	Тип I/II
Рабочая высота в заземленной системе PV	≤ 2000 м	Общий разрядный ток, Іобщий (10/350 мкс)	10 kA
Уровень защиты, Up (+/-)	≤ 5,0 kV	Макс. напряжение сети PV, Ucpv	1500 V

Общие параметры

Количество полюсов	5	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии, IP20
Цветовой код	оранжевый, черный		

Размеры

Длина зачистки изоляции	18 mm	Метод проводного соединения	Винтовое соединение
Вид соединения	Винтовое соединение	Длина снятия изоляции	18 mm
Момент затяжки, мин.	3 Nm	Измерительное соединение	
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	6 mm ²	Момент затяжки, макс.	4.5 Nm
Диапазон зажима, макс.	35 mm ²	Диапазон зажима, мин.	1.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	35 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	1.5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	35 mm ²
		Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	35 mm ²

Электрические параметры

Тип напряжения	DC
----------------	----


Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

Изображения

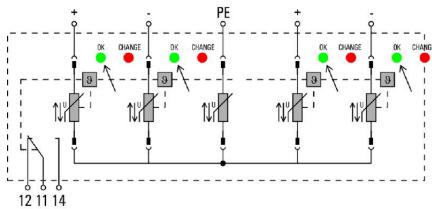



VPU PV I+II R 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	SDIK PH1 X 80	Версия
Заказ №	2749890000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов со шлицем



Основные данные для заказа

Тип	SDIS 1.0X5.5X125	Версия
Заказ №	2749850000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 125 mm,
GTIN (EAN)	4050118897050	Толщина лезвия (A): 1 mm
Кол.	1 ST	



VPU PV I+II R 1500


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый

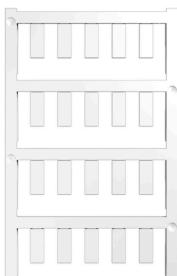

ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 6/15 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1880100000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248478781	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Серия VPU



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

Основные данные для заказа

Тип	VPU PV EXTENDER	Версия
Заказ №	3123510000	
GTIN (EAN)	4099987270199	
Кол.	9 ST	



VPU PV I+II 5 R 1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Запасная вставка



Основные данные для заказа

Тип	VPU PV I+II 5 0 1500	Версия
Заказ №	3013020000	
GTIN (EAN)	4099986922617	
Кол.	9 ST	
Тип	VPU PV I+II 5 0M 1500	Версия
Заказ №	3013010000	
GTIN (EAN)	4099986922600	
Кол.	9 ST	

Серия VPU



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

Основные данные для заказа

Тип	VPU LOCKING CLIP L	Версия
Заказ №	2735070000	
GTIN (EAN)	4050118816402	
Кол.	10 ST	
Тип	PLUG VPU AC	Версия
Заказ №	2855300000	
GTIN (EAN)	4064675533283	
Кол.	10 ST	