Data sheet

CXX LD 41R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 6... 24 V DC, Втычное соединение
Заказ №	3053290000
Тип	CXX LD 41R
GTIN (EAN)	4099987023108
Кол.	20 Штука

CXX LD 41R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	6...24 V DC	Номинальный ток, DC	6.8 mA
Индикация состояния	Красный светодиод	Схема защиты	Безынерционный диод

Общие данные

Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX LD 41R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Connection diagram

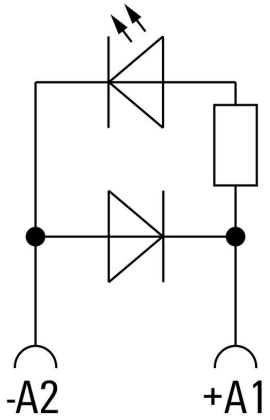

Dimensional drawing

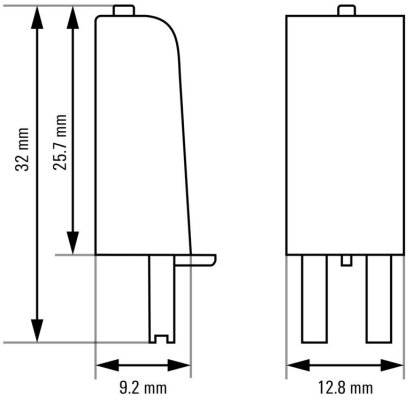

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which relay desing
X Universal use

Function
L LED
D Free-wheeling diode
LD LED and free-wheeling diode
V Varistor
RC RC element

Input voltage and LED color
21N 6-230 V DC
41R 6-24 V DC LED red
41G 6-24 V DC LED green
42R 24-60 V DC LED red
42G 24-60 V DC LED green
43R 110-230 V DC LED red
43G 110-230 V DC LED green
51 6-24 V AC/DC
52 24-60 V AC/DC
53 110-240 V AC/DC
61R 6-24 V AC/DC LED red
61G 6-24 V AC/DC LED green
62R 24-60 V AC/DC LED red
62G 24-60 V AC/DC LED green
63R 110-240 V AC/DC LED red
63G 110-240 V AC/DC LED green
71 6-24 V AC
72 110-130 V AC
73 220-240 V AC