

DKO DK5 24VUC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

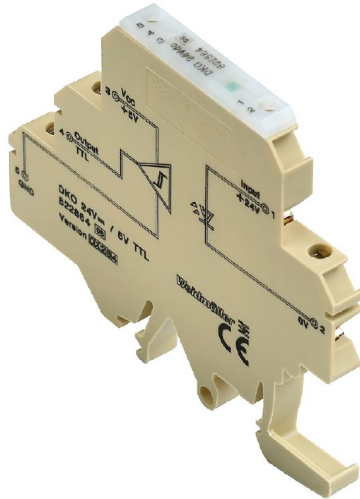

Основные данные для заказа

Версия	DK-SERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC $\pm$ 20 % , Номинальное напряжение переключения: 24 В пост. тока $\pm$ 20 %, Ток: 2 А, Винтовое соединение
Заказ №	8228630000
Тип	DKO DK5 24VUC
GTIN (EAN)	4008190193881
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2014-12-31T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	MOS 24VDC/8-30VDC 2A

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	77	Глубина (дюймов)	3.0315 inch
Высота	77 mm	Высота (в дюймах)	3.0315 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	25.5 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-25 °C...50 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Вероятность сбоя

MTTF 1806 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	24 V UC ±20 %	Мощность удержания	макс.: 220 мВА / 195 мВт
Индикация состояния	Светодиод	Частота на входе, макс.	10 Hz

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения	24 VDC ±20%	Непрерывный ток	2 A
Номинальный ток переключения	2 A	Задержка включения	2 мс
Задержка выключения	< 7 ms	Защита от короткого замыкания	Да
Тип контакта	1 NO contact (Transistor)	макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение)	10 Hz
Коэффициент заполнения (общ.)	1:02		

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Цветовой код	бежевый
----------------------------------	-------	--------------	---------

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III	Геометрический зазор (вход-выход)	≥ 5.5 mm
Импульсное перенапряжение, до	6 кВ	Вид защиты	IP20

DKO DK5 24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры


Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.	4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.	4 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04
ECLASS 13.0	27-37-16-04	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Изображения

Схема соединений

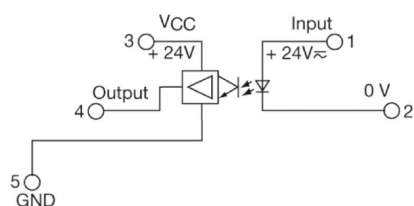

Schaltsymbol

DKO DK5 24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DK-SERIES

Основные данные для заказа

Тип	AP DK5 PA BE	Версия
Заказ №	8268870000	Концевая пластина, DK-SERIES бежевый, Концевая пластина,
GTIN (EAN)	4008190403676	Ширина: 1.5 mm
Кол.	20 ST	