

**DMSI MANUELL 2,0-7,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непривольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

**Основные данные для заказа**

Версия	Torque screwdriver
Заказ №	<a href="#">9918400000</a>
Тип	DMSI MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388363
Кол.	1 Штука

**DMSI MANUELL 2,0-7,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Ширина	235 mm	Ширина (в дюймах)	9.252 inch
Масса нетто	262.4 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

**Технические данные**

Описание артикула	Динамометрическая отвёртка с изоляцией VDE, 2,0–7,0 Нм
-------------------	--

**Инструменты для затяжки**


Регулировка момента вращения, макс. 7 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 2 Nm
--	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## Изображения

### Пример использования

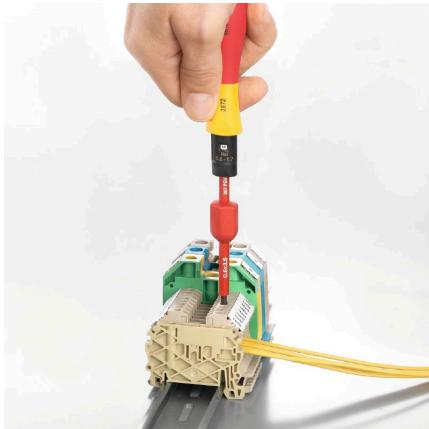



## Аксессуары

### ... шестигранный / торцовый ключ



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB I SK 2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">2506050000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520583	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 3	Версия
Заказ №	<a href="#">2506060000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520552	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 4	Версия
Заказ №	<a href="#">2506070000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520521	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 5	Версия
Заказ №	<a href="#">2506080000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520514	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### ... звездообразный шлиц Торх



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB IT10	Версия
Заказ №	<a href="#">2506000000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520590	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IT15	Версия
Заказ №	<a href="#">2506010000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520545	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IT20	Версия
Заказ №	<a href="#">2506020000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520569	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### ... квадратный шлиц



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB I VK 1	Версия
Заказ №	<a href="#">2506030000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520538	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I VK 2	Версия
Заказ №	<a href="#">2506040000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520576	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### ... крестообразный шлиц



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB IK SL PH1	Версия
Заказ №	<a href="#">2433210000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443653	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IK SL PH2	Версия
Заказ №	<a href="#">2433220000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443691	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### ... Pozidriv, крестообразный шлиц



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB IK SL PZ1	Версия
Заказ №	<a href="#">2433230000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443806	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IK SL PZ2	Версия
Заказ №	<a href="#">2433240000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443684	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### ... винты с прямым шлицем



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB SI SL 0,8X4,0	Версия
Заказ №	<a href="#">2433190000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443646	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0,4X2,5	Версия
Заказ №	<a href="#">2433160000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443639	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0,5X3,0	Версия
Заказ №	<a href="#">2433170000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443622	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0,6X3,5	Версия
Заказ №	<a href="#">2433180000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443677	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 1,0X5,5	Версия
Заказ №	<a href="#">2433200000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443660	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### Держатель биты



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощущимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WK I SLIM BIT	Версия
Заказ №	<a href="#">2489300000</a>	Bit holder
GTIN (EAN)	4050118499353	
Кол.	1 ST	