
Datablad

CAN SUB-D SK TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

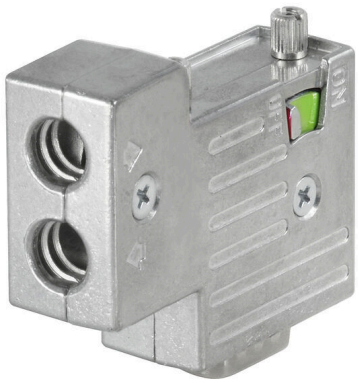

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SUB-D
Art.nr.	1550580000
Typ	CAN SUB-D SK TERM
GTIN (EAN)	4050118357127
Förp.	1 items

CAN SUB-D SK TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	17 mm	Byggdjup (tum)	0.6693 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2.126 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Nettovikt	83.6 g		

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Tekniska data för D-sub-kontakt

Åtdragningsmoment	0.3 Nm	Kapslingsmaterial	ZnAl
Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Datahastighet	1 Mbps
Anslutningsvinkel	90°	Termineringsmotstånd finns	Ja
BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hona	Låsning	UNC4-40
Temperaturområde kapsling	-20…+70 ° C	BUS, kabelgränssnitt	Skruvanslutning
Programmeringsgränssnitt	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		