Datablad

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

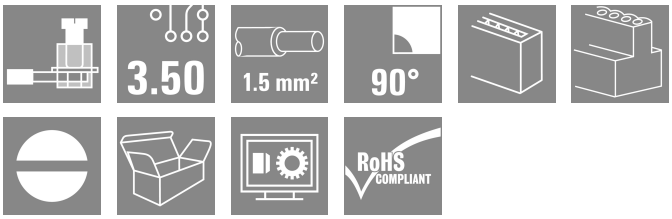

Hylslister med skruvanslutning i klämbygelteknik för ledaranslutning med raster 3,50 mm. De har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr.	1638780000
Typ	BL 3.50/02/90 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190276324
Förp.	258 items
Produktparametrar	IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14
Förpackning	Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Mått och vikter

Djup	22.45 mm	Byggdjup (tum)	0.8839 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	2.12 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,220 kg CO2 eq.

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	347.00 mm
VPE-bredd	136.00 mm	VPE-höjd	31.00 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar	Standard	DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	Test	ursprungsmärkning, typmärkning, godkännande märkning SEV, godkännande märkning CSA	
	Utvärdering	tillgänglig	
	Test	hållbarhet	
	Utvärdering	godkänd	
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)	Standard	DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 del 7 avsnitt 5 / 05.94	
	Test	180° vridning med kodningselement	
	Utvärdering	godkänd	
Test: Klämbar area	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.99	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 0,2 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 0,2 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	massiv 1,5 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 1,5 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/19
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 16/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 16/19

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

	Utvärdering	godkänd	
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00	
	Krav	0,2 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/19
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	0,3 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	2 × AWG 24/1
		Typ av ledare och för ledararea	2 × AWG 24/19 med ändhylsa
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	0,4 kg	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	massiv 1,5 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	flertrådig 1,5 mm²
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 16/7
	Utvärdering	godkänd	
Frånslagstest	Standard	DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00	
	Krav	≥5 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/1
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 28/19
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	≥10 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	2 × AWG 24/1
		Typ av ledare och för ledararea	2 × AWG 24/19 med ändhylsa
	Utvärdering	godkänd	
	Krav	≥40 N	
	Typ av ledare	Typ av ledare och för ledararea	H05V-U1.5
		Typ av ledare och för ledararea	H05V-K1.5
		Typ av ledare och för ledararea	AWG 16/7
	Utvärdering	godkänd	

Systemvärden

Produktfamilj	OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp	Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik	Klämbygelanslutning
Delning i mm (P)	3.50 mm
Delning i tum (P)	0.138 "
Ledarutgångsriktning	90°
Antal poler	2
L1 i mm	3.50 mm
L1 i tum	0.138 "
Antal rader	1
Polradstal	1
Märkarea	1.5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Skyddsklass	IP20, komplett monterad			
Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ			
Koderbar	Ja			
Avisoleringslängd	6 mm			
Klämskruv	M 2			
Skruvmejselklinga	0,4 x 2,5			
Skruvmejselklinga Norm	DIN 5264			
Stickcykler	25			
Max. instickskraft/pol	7 N			
Max. dragkraft/pol	5 N			
Åtdragningsmoment	Momenttyp	Ledaranslutning		
	Användningsinformation	Åtdragningsmoment	min.	0.2 Nm
			max.	0.25 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	förtennad	Skiktstruktur för stiftkontakten	4...8 µm Sn hot-dip tinned
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-30 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min.	0.08 mm²			
Anslutningsområde, max.	1.5 mm²			
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28			
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14			
entrådig, min. H05(07) V-U	0.2 mm²			
entrådig, max. H05(07) V-U	1.5 mm²			
fintrådig, min. H05(07) V-K	0.2 mm²			
fintrådig, max. H05(07) V-K	1.5 mm²			
med AEH med krage DIN 46 228/4, min.	0.2 mm²			
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.	1.5 mm²			
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.	0.2 mm²			
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.	1.5 mm²			
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø	2,4 mm x 1,5 mm			
Anslutningsbar ledare	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0.5 mm²	
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	8 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,5/12 OR	
		Avisoleringslängd	nominell	6 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,5/6	
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig	
		nominell	0.75 mm²	
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell	8 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,75/12 W	
		Avisoleringslängd	nominell	6 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,75/6	

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig
		nominell	1 mm²
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell 8 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H1,0/12 GE
		Avisoleringslängd	nominell 6 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H1,0/6
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig
		nominell	0.25 mm²
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell 8 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,25/10 HBL
		Avisoleringslängd	nominell 5 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,25/5
	Ledarens anslutningsarea	Typ	fintrådig
		nominell	0.34 mm²
	kabelsko	Avisoleringslängd	nominell 8 mm
		Rekommenderad ändhylsa	H0,34/10 TK
Referenstext	Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.		

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA)	CSA	Certifikat nr. (CSA)	154685-1318353
Märkspänning (användargrupp B / CSA)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / CSA)	300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)	10 A	Märkström (användargrupp D / CSA)	10 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 28	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR)	UR	Certifikat nr. (UR)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)	8 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	8 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 28	Ledardiameter AWG, max.	AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	12 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	10 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	8 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	320 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	160 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutsningsgrad III/3	160 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	2.5 kV	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	2.5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/3	2.5 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 100 A

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm • Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Produktillustration

Dimensional drawing

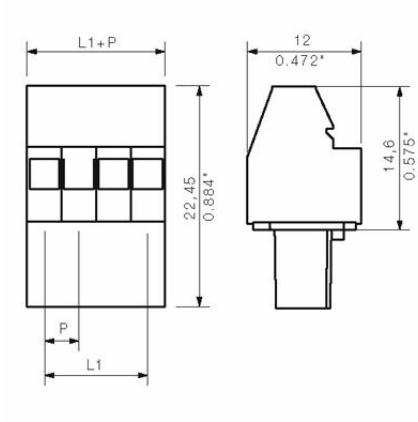

Graph

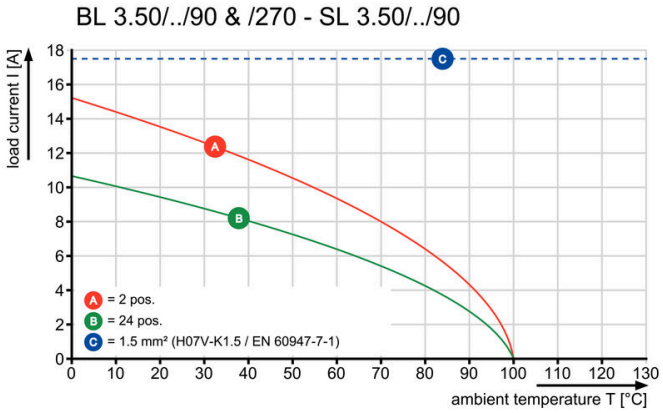

Graph

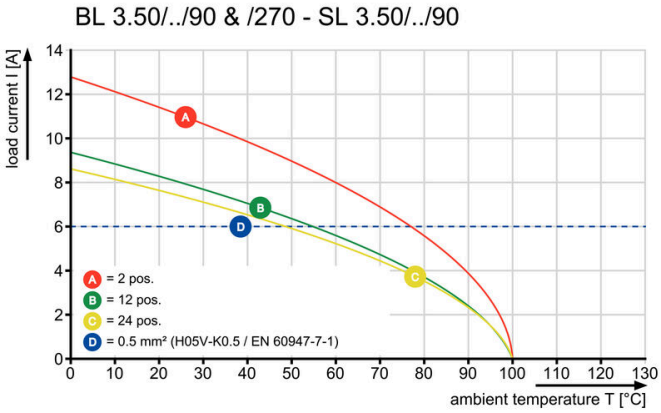

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kodelement

Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.
Kodnings- och förvridningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften
Kodnings- och förvridningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.
En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.
Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

Allmänna beställningsdata

Typ	BL SL 3.5 KO OR	Utförande
Art.nr.	1693430000	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN)	4008190867447	poler: 1
Förp.	100 ST	
Typ	BL SL 3.5 KO SW	Utförande
Art.nr.	1610100000	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190187637	1
Förp.	100 ST	

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 3.50/180F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180F 4.5 SN ...	Utförande
Art.nr.	1618690000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190126452	mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, orange,
Förp.	100 ST	Box

SLD 3.50/90F



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50/04/90F 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1633810000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190258269	mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	50 ST	Box

SLD 3.50V/180F



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm . De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50 V/04/180F 3.2 ...	Utförande
Art.nr.	1641240000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190279646	mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	50 ST	Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLD 3.50V/90F



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm . De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50 V/04/90F 3.2 S...	Utförande
Art.nr.	1642370000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190280895	mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	50 ST	Box

SL 3.50/135F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/135F 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1643330000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190282097	mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	132 ST	Box

SL 3.50/90F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90F 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	1719980000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190354268	mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart,
Förp.	100 ST	Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/180G Box

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180G 1.5...	Utförande
Art.nr.	1752982001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248130887	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

SL-SMT 3.5/180F Box

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180F 1.5...	Utförande
Art.nr.	1760962001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248131532	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90F 1.5S...	Utförande
Art.nr.	1762002001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248132416	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

SL 3.50/90F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90F 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1607040000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190061234	mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	100 ST	Box

SL 3.50/180F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180F 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1607500000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190180317	mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange,
Förp.	100 ST	Box

SL 3.50/90F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90F 4.5 SN B...	Utförande
Art.nr.	1615530000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190056551	mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart,
Förp.	100 ST	Box

SL 3.50/180F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180F 4.5 SN ...	Utförande
Art.nr.	1616140000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190067854	mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart,
Förp.	100 ST	Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 3.50/90F



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90F 4.5 SN O...	Utförande
Art.nr.	1618060000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50
GTIN (EAN)	4008190116132	mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, orange,
Förp.	100 ST	Box

SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90LF 3.2...	Utförande
Art.nr.	1841860000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248353217	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

SL-SMT 3.5/180G Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180G 3.2...	Utförande
Art.nr.	1842320000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248353668	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

SL-SMT 3.5/90LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90LF 1.5...	Utförande
Art.nr.	1804940000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248268849	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

SL-SMT 3.5/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180LF 3....	Utförande
Art.nr.	1842540000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248353903	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box
Typ	SL-SMT 3.50/02/180LF 1....	Utförande
Art.nr.	1804700000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248268511	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90F 3.2S...	Utförande
Art.nr.	1842080000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248353439	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

SL-SMT 3.5/180LF Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180LF 1....	Utförande
Art.nr.	1805210000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248269099	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	265 ST	svart, Tape

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90LF Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90LF 1.5...	Utförande
Art.nr.	1805310000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248269761	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	385 ST	svart, Tape

SL-SMT 3.5/180F Box

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180F 3.2...	Utförande
Art.nr.	1842770000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248354139	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box

SLD 3.50/90



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50/04/90 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1633350000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190257804	3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	50 ST	orange, Box

SLD 3.50/90G



Stiftlist i två våningar SCDV för våglödning med delning 3,50 mm. Kontaktdonet finns som öppet, stängt och i flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. Förpackning i kartong.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50/04/90G 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1633580000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190258030	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	50 ST	förtennad, orange, Box

SLD 3.50V/180G



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm . De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50V/04/180G 3.2SN...	Utförande
Art.nr.	1641110000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190279516	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	50 ST	mm, förtennad, orange, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLD 3.50V/90G



Tvåvånings, förskjuten stiftlist för våglödning med delning 3,50 mm . De finns i stängda sidor och som flänsversion. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 3.50V/04/90G 3.2SN ...	Utförande
Art.nr.	1642240000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190280758	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	50 ST	förtennad, orange, Box
Typ	SLD 3.50V/04/90G 4.5SN ...	Utförande
Art.nr.	1642860000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190281458	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	50 ST	förtennad, svart, Box

SL 3.50/90G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90G 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	1683240000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190475352	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90G Box

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90G 1.5S...	Utförande
Art.nr.	1761542001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248132034	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL 3.50/90



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90 3.2SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1597210000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190175320	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL 3.50/180G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
• Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
• Förpackning i en kartong (BX)
• Stiftlisten kan kodas

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180G 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1604470000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190137526	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, orange, Box
Typ	SL 3.50/02/180G 4.5SN O...	Utförande
Art.nr.	1604620000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190112547	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, orange, Box

SL 3.50/180



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1604770000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190054182	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box
Typ	SL 3.50/02/180 4.5 SN O...	Utförande
Art.nr.	1604920000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190117757	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL 3.50/90G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90G 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1605070000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190085100	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 3.50/90



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90 4.5SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1605370000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190161071	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL 3.50/180G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180G 3.2SN D...	Utförande
Art.nr.	1607350000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190131746	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, signalgrön, Box

SL 3.50/90



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90 4.5 SN BK...	Utförande
Art.nr.	1614130000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190019600	3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 3.50/90G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/90G 4.5 SN B...	Utförande
Art.nr.	1614160000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190020088	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL 3.50/180



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180 4.5 SN B...	Utförande
Art.nr.	1614210000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190021092	3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box

SL 3.50/180G



Stiftlister för våglödning med delning 3,50 mm
- Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet
- Kapslingsvariant: skruvfläns (F)
- Förpackning i en kartong (BX)
- Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 3.50/02/180G 4.5 SN ...	Utförande
Art.nr.	1614240000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190021276	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90G Box

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90G 3.2S...	Utförande
Art.nr.	1841630000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248352784	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL-SMT 3.5/180G Tape



Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/180G 1.5...	Utförande
Art.nr.	1752984002	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248193097	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	265 ST	mm, förtennad, svart, Tape

BL 3.50/02/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 3.5/90G Tape

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/90G 1.5S...	Utförande
Art.nr.	1761544002	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248193325	lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	385 ST	förtennad, svart, Tape

SL-THR 3.5/135F

Högtemperaturtålig stiftlist, raster 3,50 mm.
• Anslutningsriktning parallell (90°), rak 180° eller vinklad (135°) mot kretskortet°
• Kapslingsvarianter: stängd på sidan (G), skruvfläns (F), lödfläns (LF) eller rastbar lödfläns (RF)
• Optimerad för SMT-processen
• Stiftlängd 3,2 mm som är universell för alla lödmetoder
• Stiftlängd 1,5 mm som är optimerad för reflow-lödmetoder
• Förpackad i en kartong (BX) eller antistatiskt på tape-on-reel, (RL)
• Stiftlisten kan kodas

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 3.50/02/135F 3.2...	Utförande
Art.nr.	1003510000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248700141	3.50 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	132 ST	svart, Box