

HDC HA 10 FS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

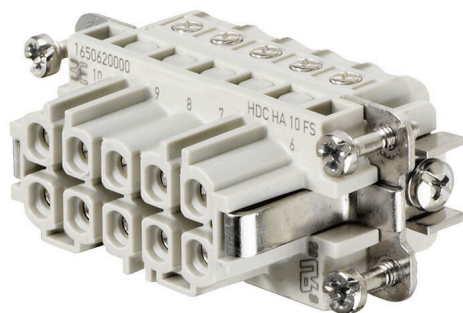

Den lilla och smala HA-serien används överallt där utrym-
met är begränsat.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement.
Alla skruvanslutningselement är utrustade med trådskydd
(med undantag av storlek 1).

Poltal: 10

Märkström: 16 A

Märkspänning: 250 V

Märkspänning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - Kontakt, Hylsa, 250 V, 16 A, Antal poler: 10, Skruvanslutning, Installationsstorlek: 2 |
| Art.nr. | 1650620000 |
| Typ | HDC HA 10 FS |
| GTIN (EAN) | 4008190299293 |
| Förp. | 1 items |

HDC HA 10 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 56.6 mm | Byggdjup (tum) | 2.2283 inch |
| Höjd | 31.1 mm | Bygghöjd (tum) | 1.2244 inch |
| Bredd | 23 mm | Byggbredd (tum) | 0.9055 inch |
| Nettovikt | 44 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Ammoniak, vattenhaltig |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Bensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensen |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Dieselolja |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Ättiksyra, koncentrerad |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kaliumhydroxid |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Metanol |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Motorolja |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Lut, utspädd |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Klorfluorkolväten | |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt | |
| Innehåll | Utomhusanvändning | |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt | |

Allmänna data

| | |
|----------------------|-----------------|
| Antal poler | 10 |
| Stickcykler Ag | ≥ 500 |
| Stickcykler Au | ≥ 500 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Installationsstorlek | 2 |

Skapandedatum 03.05.2026 05:59:54 MEZ

Katalogversion / Ritningar

HDC HA 10 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

| | | |
|---|--|--------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Genomgångsmotstånd (6) | ≤2 mΩ | |
| Färgkod | beige | |
| Isolationsmotstånd | 1010 Ω | |
| Isoleringsmaterial | PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad) | |
| Isoleringsmaterialgrupp | IIIa | |
| Ledardiameter | 2.5 mm ² | |
| Tightening torque, max. PE connection | 1.5 Nm | |
| Yta | Silver passiverad | |
| Åtdragningsmoment max., huvudkontakt | 0.55 Nm | |
| Typ | Hylsa | |
| Nedsmutningsgrad | 3 | |
| Tightening torque, min. PE connection | 1.2 Nm | |
| Grundläggande material | Kopparlegering | |
| Åtdragningsmoment min., huvudkontakt | 0.5 Nm | |
| Serie | HA | |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 250 V | |
| Märkspänning enligt UL/CSA | 600 V AC/DC | |
| Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 4 kV | |
| Märkström (DIN EN 61984) | 16 A | |
| Märkström (UR) | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 12 |
| | Märkström | 20 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 14 |
| | Märkström | 15 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 16 |
| | Märkström | 10 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 18 |
| | Märkström | 7 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 20 |
| | Märkström | 5 A |
| Märkström (cUR) | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 12 |
| | Märkström | 18.7 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 14 |
| | Märkström | 14.5 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 16 |
| | Märkström | 10.5 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 18 |
| | Märkström | 10 A |
| | Ledaranslutningsarea, genomsnitt | AWG 20 |
| | Märkström | 7.5 A |
| Halogenfri | true | |
| Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2 | Ja | |
| BG | 2 | |
| Antal signalkontakter | 0 | |
| Antal effektkontakter | 10 | |

Mått

| | | | |
|------------|---------|--------------|---------|
| Bredd | 23 mm | Längd sockel | 56.6 mm |
| Höjd hylsa | 31.1 mm | | |

Anslutningsdata PE

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Anslutningstyp PE | Skruvanslutning | Klingmått slits (PE-anslutning) | SD 0,8 x 4,0 |
| Avisoleringslängd PE-anslutning | 10 mm | Tightening torque, max. PE connection | 1.5 Nm |
| Tightening torque, min. PE connection | 1.2 Nm | Montageskruv | M 4 |
| Märkarea | 2.5 mm ² | Ledardiameter, AWG (PE), min. | AWG 20 |

HDC HA 10 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 14


Utförande

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Klingmått slits (skruvanslutning) | SD 0,6 x 3,5 | Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
| Avisoleringslängd nominellt | 9 mm | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Installationsstorlek | 2 | Genomgångsmotstånd (6) | ≤2 mΩ |
| Klämskruv | M 3 | Klingmått | Gr. PH0 |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 | Ledardiameter, entrådig max. | 2.5 mm ² |
| Ledardiameter, entrådig min. | 0.5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 2.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0.5 mm ² | Yta | Silver passiverad |
| Åtdragningsmoment max., huvudkontakt | 0.55 Nm | Grundläggande material | Kopparlegering |
| Åtdragningsmoment min., huvudkontakt | 0.5 Nm | BG | 2 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |

Ritning

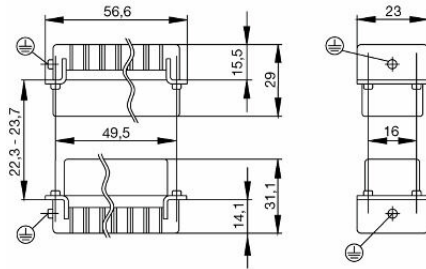

HDC HA 10 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDIS 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008390000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008330000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDIS 0.8X4.0X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008400000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDS 0.8X4.0X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008340000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | |
| Förp. | 1 ST | |

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDIK PH0 | Utförande |
| Art.nr. | 9008560000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056552 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDK PH0 | Utförande |
| Art.nr. | 9008470000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056460 | |
| Förp. | 1 ST | |

HDC HA 10 FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDIK PH1 | Utförande |
| Art.nr. | 9008570000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056569 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDIK PH1 | Utförande |
| Art.nr. | 9008480000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056477 | |
| Förp. | 1 ST | |

DSTV



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DSTV COBU5 | Utförande |
| Art.nr. | 1471500000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Koderelement |
| GTIN (EAN) | 4008190178543 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | DSTV COST4 | Utförande |
| Art.nr. | 1471300000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 | |
| Förp. | 100 ST | |