Datablad

VT SFX 14/23 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

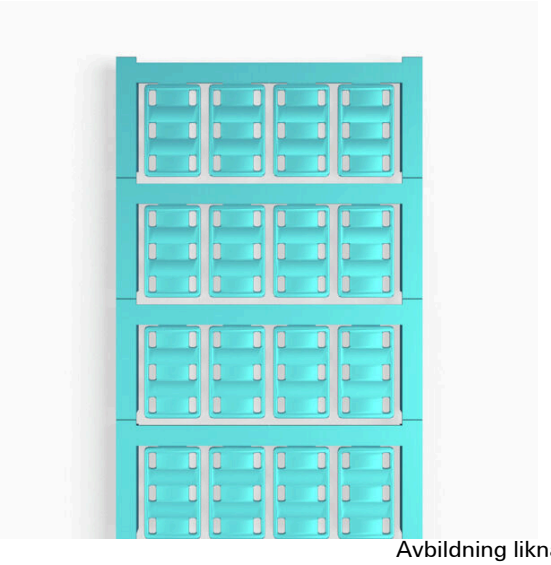

Avbildning liknande

SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.
• Halogenfritt material
• Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
• Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
• Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, blå
Art.nr.	1689490002
Typ	VT SFX 14/23 MC NE BL V0
GTIN (EAN)	4008190872632
Förp.	320 items

VT SFX 14/23 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0.9055 inch
Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0.5512 inch
Nettovikt	0.59 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50…120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.008 kg CO2 eq.

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	6	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	Montage med buntband	
Bredd	14 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	120 °C	
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	
Färgkod	blå	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Teckenfältets storlek	23 x 8 mm	
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	
anpassad skrivare	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-50…120 °C	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm²
Ledardiameter, min.	16 mm²	Ledarytterdiameter, max.	40 mm
Ledarytterdiameter, min.	7 mm	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledararea	16 - 500 mm²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT SFX 14/23 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar