Datablad

WQL 2 WF6-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

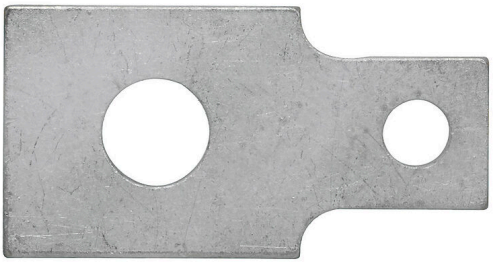

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Överkoppling, Antal poler: 2
Art.nr.	1806620000
Typ	WQL 2 WF6-10
GTIN (EAN)	4032248294732
Förp.	5 items

WQL 2 WF6-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	48 mm	Bygghöjd (tum)	1.8898 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	31.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Direktmontage

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Klämskruv	M 6

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Klämskruv, ytterligare anslutning	M 10

Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	269 A

Materialdata

Grundläggande material	Koppar - zink	Färgkod	grå

Mått

Delning i mm (P)	22.00 mm

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		