Datablad

SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.
Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	2535650000
Typ	SAIBM-4/9S-T-COD
GTIN (EAN)	4050118547092
Förp.	1 items

SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	50 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	T-coded
Kontaktyta	förgylld	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	förnicklad zinkpressgjutning
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	5 mm
Ledardiameter, max.	1.5 mm²	Ledardiameter, min.	0.14 mm²
Nominell spänning	63 V	Märkström	12 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	3	Kontakttyp	Hona
Skärmanslutning	Ja	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-40 … +85 ° C	Anslutningsarea max.	1.5 mm²
Anslutningsarea min.	0.14 mm²		

Allmänna data

Antal poler	4	Kapslingsmaterial	förnicklad zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Ledararea, fintrådig, min.	0.14 mm²	Ledaranslutningsarea, flertrådig, max.	1.5 mm²
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAIBM-4/9S-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

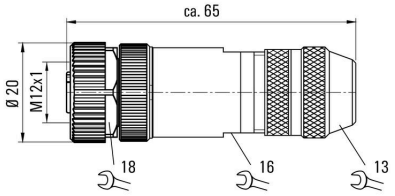

Polschema

