

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration

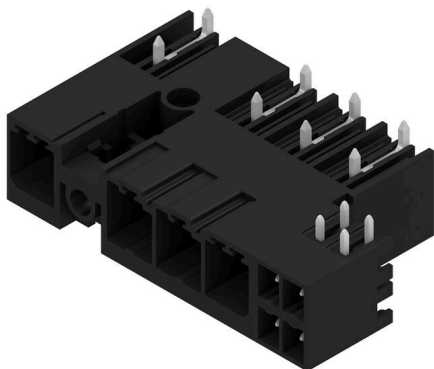

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP hybrid – för energi.  
signaler # EMC

Tre i ett paket!

Med kontaktdonet OMNIMATE Power Hybrid har utvecklare och användare en perfekt 3-i-1-lösning till hands. Den hybrida motorkontakten förbinder samtidigt energi, signaler plus jackbar EMC-skärmning och sparar därmed plats på kretskortet, på kapslingens utsida och i kopplingsskåpet. Den självlåsande enhandslåsningsen reducerar installations- och underhållstider tack vare en unik kontakthantering. Den är lätt att hantera även om det är ont om plats och spärras automatiskt på ett säkert sätt. Skärmplåtens geometri minskar med en smal 30 graders ledningsföring platsbehovet mellan raderna med upp till 10 cm.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, Mittfläns, THT/THR lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 2.6 mm, förtennad, svart, Box |
| Art.nr.           | <a href="#">2627060000</a>                                                                                                                                               |
| Typ               | SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)        | 4050118630084                                                                                                                                                            |
| Förp.             | 36 items                                                                                                                                                                 |
| Produktparametrar | IEC: 1000 V / 41 A<br>UL: 300 V / 33 A                                                                                                                                   |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                                                      |
| Leveransstatus    | Avanmäld                                                                                                                                                                 |

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search

[UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus)

E60693

## Mått och vikter

|                    |             |                |             |
|--------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup               | 28.3 mm     | Byggdjup (tum) | 1.1142 inch |
| Höjd               | 14 mm       | Bygghöjd (tum) | 0.5512 inch |
| Höjd lägstbyggande | 11.4 mm     | Bredd          | 46.69 mm    |
| Byggbredd (tum)    | 1.8382 inch | Nettovikt      | 0 g         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 338.00 mm |
| VPE-bredd   | 130.00 mm | VPE-höjd  | 20.00 mm  |

## Systemspecifikationer - Hybridverk | Tekniska data

|                                                |                                       |                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Raster i mm (hybrid)                           | nominell                              | 3.81 mm                                         |
|                                                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
| Delning i mm (Signal)                          | 3.81 mm                               |                                                 |
| Raster i tum (hybrid)                          | nominell                              | 0.15 inch                                       |
|                                                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
| Delning i tum (Signal)                         | 0.15 inch                             |                                                 |
| Potal (hybrid)                                 | nominell                              | 4                                               |
|                                                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
| Antal poler (Signal)                           | 4                                     |                                                 |
| Antal lödstift per pol (hybrid)                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
|                                                | nominell                              | 1                                               |
| Antal lödstift per pol (Signal)                | 1                                     |                                                 |
| Dimensioner för lödstift (hybrid)              | Dimensioner för lödstift              | 0,8 x 0,8 mm                                    |
|                                                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
| Dimensioner för lödstift                       | 0,8 x 0,8 mm                          |                                                 |
| Dimensioner för lödstift = d-tolerans (hybrid) | Dimensioner för lödstift = d-tolerans | Undre tolerans med prefix (visar minimum) -0,03 |
|                                                |                                       | Övre tolerans med prefix (visar maximum) +0,01  |
|                                                |                                       | Tolerans, enhet mm                              |
|                                                | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
| Dimensioner för lödstift = d-tolerans          | -0,03 / +0,01 mm                      |                                                 |
| Bestyckningshål-diameter (hybrid)              | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
|                                                | nominell                              | 1.3 mm                                          |
| PCB håldiameter (Signal)                       | 1.3 mm                                |                                                 |
| Bestyckningshål-diameter tolerans (hybrid)     | Hybridkomponent                       | Signal                                          |
|                                                | Tolerans diameter bestyckningshål (D) | ± 0,1 mm                                        |
| PCB håldiametertolerans (Signal)               | ± 0.1 mm                              |                                                 |
| L2 i mm                                        | 3.81 mm                               |                                                 |
| L2 i tum                                       | 0.150 "                               |                                                 |

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                                                              |                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Antal rader (hybrid)                                                         | Hybridkomponent                   | Signal              |
| Antal rader (Signal)                                                         | 2                                 |                     |
| Kontaktmaterial (hybrid)                                                     | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              | Kontaktmaterial                   | CuMg                |
| Kontaktmaterial (Signal)                                                     | CuMg                              |                     |
| Kontaktyta (hybrid)                                                          | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              | Kontaktyta                        | förtennad           |
| Kontaktyta (Signal)                                                          | tinned                            |                     |
| Skiktstruktur för lödanslutningen (hybrid)                                   | Skiktstruktur för lödanslutningen | Material            |
|                                                                              |                                   | Ni                  |
|                                                                              |                                   | Skiktets styrka     |
|                                                                              |                                   | min. 1 µ            |
|                                                                              |                                   | max. 3 µ            |
|                                                                              |                                   | Material            |
| Skiktstruktur för lödanslutningen (signal)                                   | Skiktstruktur för lödanslutningen | Signal              |
|                                                                              |                                   | 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn |
|                                                                              |                                   | Material            |
|                                                                              |                                   | Ni                  |
|                                                                              |                                   | Skiktets styrka     |
|                                                                              |                                   | min. 1 µ            |
| Skiktstruktur för stiftkontakten (hybrid)                                    | Skiktstruktur för stiftkontakten  | max. 3 µ            |
|                                                                              |                                   | Material            |
|                                                                              |                                   | Sn                  |
|                                                                              |                                   | Skiktets styrka     |
|                                                                              |                                   | min. 4 µ            |
|                                                                              |                                   | max. 8 µ            |
| Skiktstruktur för stiftkontakten (signal)                                    | Skiktstruktur för stiftkontakten  | Signal              |
|                                                                              |                                   | 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn |
|                                                                              |                                   | Material            |
|                                                                              |                                   | Ni                  |
|                                                                              |                                   | Skiktets styrka     |
|                                                                              |                                   | min. 1 µ            |
| Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (hybrid)      | Hybridkomponent                   | max. 3 µ            |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 320 V               |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 320 V               |
|                                                                              |                                   | Signal              |
| Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal)      | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 160 V               |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 160 V               |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 160 V               |
| Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (hybrid)     | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 160 V               |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 160 V               |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
| Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (hybrid)     | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
| Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal)  | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
| Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (hybrid) | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
| Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (Signal) | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | nominell            |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 2.5 kV              |
| Korttids strömtålighet (hybrid)                                              | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s mit 80 A     |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s with 80 A    |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 4.38 mm             |
| Kortvarigt motstånd strömbeständighet (Signal)                               | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s mit 80 A     |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s with 80 A    |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 4.38 mm             |
| Krypavstånd (hybrid)                                                         | Hybridkomponent                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s mit 80 A     |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 3 x 1s with 80 A    |
|                                                                              |                                   | Signal              |
|                                                                              |                                   | 4.38 mm             |

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                                     |                 |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Luftavstånd (hybrid)                                | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | min.            | 3.6 mm |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) (hybrid)       | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 300 V  |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V (Signal) |                 |        |
| Märkspänning (användargrupp C / CSA) (hybrid)       | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 50 V   |
| Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V (Signal)  |                 |        |
| Märkström (användargrupp B / CSA) (hybrid)          | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 9 A    |
| Märkström (användargrupp B / CSA) 9 A (Signal)      |                 |        |
| Märkström (användargrupp C / CSA) (hybrid)          | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 9 A    |
| Märkström (användargrupp C / CSA) 9 A (Signal)      |                 |        |
| Märkström (användargrupp D / CSA) (hybrid)          | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 9 A    |
| Märkström (användargrupp D / CSA) 9 A (Signal)      |                 |        |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)   | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 300 V  |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (Signal)   |                 |        |
| Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)   | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 50 V   |
| Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (Signal)   |                 |        |
| Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (hybrid)   | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 300 V  |
| Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (Signal)   |                 |        |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)      | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 5 A    |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059) (Signal)      |                 |        |
| Märkström (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)      | Hybridkomponent | Signal |
|                                                     | nominell        | 5 A    |
| Märkström (användargrupp C / UL 1059) (Signal)      |                 |        |
| Märkström (användargrupp D / UL 1059) (Signal)      |                 |        |

## Systemparametrar

| Produktfamilj                    | OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP                  | Anslutningstyp                        | Kretskortanslutning |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Montering på kretskortet         | THT/THR lödanslutning                                | Delning i tum (P)                     | 7.62 mm             |
| Delning i tum (P)                | 0.300 "                                              | Anslutningsvinkel                     | 270°                |
| Antal poler                      | 4                                                    | Antal lödstift per pol                | 2                   |
| Lödstiftlängd (l)                | 2.6 mm                                               | Dimensioner för lödstift              | 0,8 x 1,0 mm        |
| Diameter bestyckningshål (D)     | 1.4 mm                                               | Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm            |
| L1 i mm                          | 30.48 mm                                             | L1 i tum                              | 1.200 "             |
| L2 i mm                          | 3.81 mm                                              | L2 i tum                              | 0.150 "             |
| Antal rader                      | 1                                                    | Polradstal                            | 1                   |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | safe to back of hand above the printed circuit board | Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470    | IP 20               |

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                        |         |                    |     |
|------------------------|---------|--------------------|-----|
| Genomgångsmotstånd (6) | 2,00 mΩ | Koderbar           | Ja  |
| Max. instickskraft/pol | 12 N    | Max. dragkraft/pol | 7 N |

## Materialdata

|                                  |                                |                                   |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Isoleringsmaterial               | PA 9T                          | Färgkod                           | svart                          |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 9011                       | Isoleringsmaterialgrupp           | I                              |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600                          | Moisture Level (MSL)              | 1                              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0                            | Kontaktmaterial                   | Cu-legering                    |
| Kontaktyta                       | förtennad                      | Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.             | -40 °C                         |
| Lagertemperatur, max.            | 70 °C                          | Driftstemperatur, min.            | -50 °C                         |
| Driftstemperatur, max            | 130 °C                         | Temperaturområde Montage, min.    | -25 °C                         |
| Temperaturområde Montage, max.   | 130 °C                         |                                   |                                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V  |
| Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V                                                                     | Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 33 A   |
| Märkström (användargrupp C / UL 1059)    | 33 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 5 A    |
| Krypsträcka, min.                        | 9.6 mm                                                                    | Luftsträcka, min.                        | 6.9 mm |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                              |                        |                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| testad enligt standard                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                      | 41 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                        | 41 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                      | 41 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                        | 41 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2    | 1000 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2     | 630 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3 | 630 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2      | 6 kV                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2   | 6 kV              |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3 | 6 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                    | 3 x 1 s mit 420 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>Technical specifications refer to the power contacts</li> <li>Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

**SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-03-01 |             |             |


**SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Produktillustration**



**Dimensional drawing**

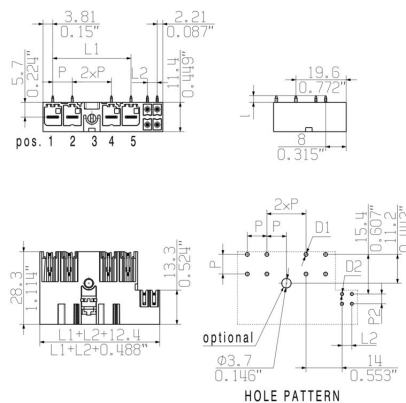

## SV-SMT 7.62HP/04/270MF2 SC/4 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Kodelement



Den jackbara anslutningstekniken för effektelektronik är optimerad för modern motorteknik, startmotorer, frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power sätter standarder genom ökad säkerhet och innovativa lösningar, såsom jackbar skärmsupport, integrerade signalkontakter eller enhandsmanövreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fördelar:

- Applikationsanpassad skalbarhet: från den kompakta 4 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den robusta 16 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 76 A (IEC) resp. 54 A (UL)
- Obegränsad användning upp till 1000 V (IEC) resp. 600 V (UL)
- Många olika, applikationsoptimerade infästningsmöjligheter

Vår service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med Produktkonfiguratorn.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BV/SV 7.62HP KO            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1937590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4032248608881              | 1                                                                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                       |