
Datablad

SET BSCZ/SSC 4.00/05/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

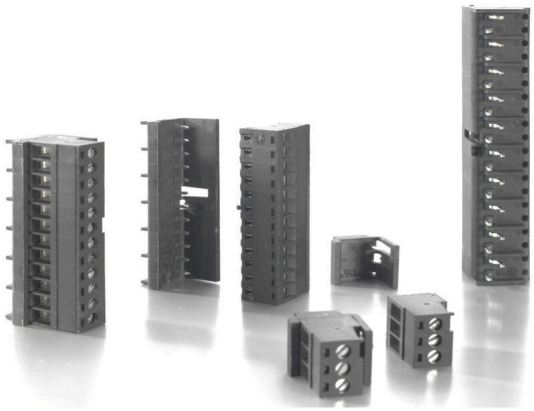

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2760990000
Typ	SET BSCZ/SSC 4.00/05/90/3.2 SN BK SO
GTIN (EAN)	4064675049104
Förp.	90 items
Förpackning	Box

SET BSCZ/SSC 4.00/05/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

Mått och vikter

Djup	15.7 mm	Byggdjup (tum)	0.6181 inch
Höjd	25.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.9921 inch
Bredd	21.03 mm	Byggbredd (tum)	0.828 inch
Nettovikt	9.69 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	502.00 mm
VPE-bredd	389.00 mm	VPE-höjd	220.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	förtennad	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certifikat nr (cURus)	E60693
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	13.5 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	16.5 A
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	600 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	300 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad II/2	4000 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutsningsgrad III/2	4000 kV

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

SET BSCZ/SSC 4.00/05/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		