Datablad

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, M8, Antal poler : 3, 3 m, Hona, vinklad, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
| Art.nr. | 2812940300 |
| Typ | SAIL-M8BW-3-3.0TOV |
| GTIN (EAN) | 4064675341468 |
| Förp. | 1 items |

# Datablad

## SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 130 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### Tekniska data för kabel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellängd | 3 m | Mantelfärg | orange |
| Släpkedjetålighet | Ja | Ledararea | 0.34 mm² |
| Skärmad | Nej | Halogener | Nej |
| Böjradie min, rörlig | 10 x kabeldiameter | Böjradie min, fast monterad | 5 x kabeldiameter |
| Böjcykler | 12 milj. | hastighet | 5 m/s |
| Mantelmaterial | PUR | LABS-fri | Ja |
| Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) | Kärna i enlighet med UL AWM-stil | 10995 (80 °C / 300 V) |
| Bestrålning tvärbunden | Nej | Beständighet mot svetsgnistor | Ja |
| Färkodning | brun, blå, svart | Vridtålighet | 360 °/m |
| Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C | Säker mot svetsstänk | Ja |
| Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C | Antal poler | 3 |
| Ytterdiameter | 4.5 mm ± 0.2 mm | | |

### Allmänna tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kodering | A-kodad | Anslutningsgänga | M8 |
| Kontaktyta | förgylld | LED | Nej |
| Utförande | Hona, vinklad | Kapslingsmaterial | PUR |
| Nominell spänning | 24 V | Märkström | 4 A |
| Nyckelbredd | 12 mm | Skyddsklass | IP65, IP66, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd |
| Nedsmutsningsgrad | 3 | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C | | |

### Allmänna standarder

| | |
|---|---|
| Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |

### Elektriska egenskaper

| | |
|---|---|
| Nominell spänning | 24 V |

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Kontakt höger

| | |
|---|---|
| Stickkontakt höger | fri ledarände |

### Kontakt vänster

| | |
|---|---|
| Stickkontakt vänster | M8, A-kodad, IP68, honkontakt, vinklad 90°, Plast |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Ritningar


### Detaljerad ritning




### Profilritning

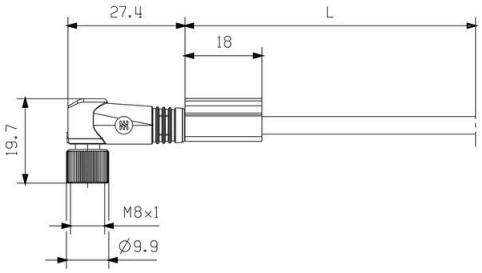


### Polschema

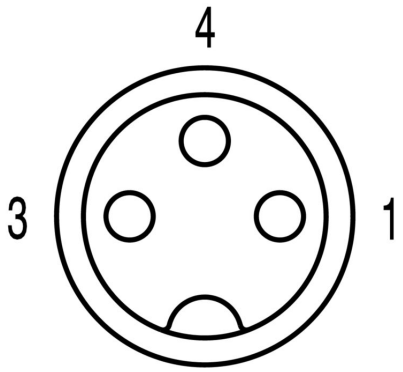


### Kopplingsbild

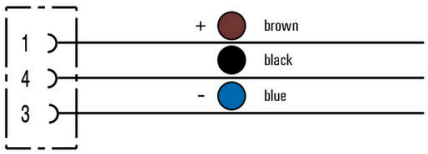

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

**Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | KT 8 | Utförande |
| Art.nr. | 9002650000 | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Förp. | 1 ST | |

### Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | AM 12 | Utförande |
| Art.nr. | 9030060000 | Verktyg, Avmantlingsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Förp. | 1 ST | |

### Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SCREWTY-M8-DM | Utförande |
| Art.nr. | 1900011000 | Förskruvningsverktyg till formgjutna M8-ledningar |
| GTIN (EAN) | 4032248436811 | |
| Förp. | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SAI-SCREWTY BOX | Utförande |
| Art.nr. | 1939180000 | Förskruvningsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248615506 | |
| Förp. | 1 ST | |

### Verktyg




- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | STRIPPER 6-16 RED-LINE | Utförande |
| Art.nr. | 9203110000 | Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248541423 | |
| Förp. | 1 ST | |


# SAIL-M8BW-3-3.0TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TM-I 18 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1718431044 | TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Förp. | 320 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | TM-I 18 MC NE GE | Utförande |
| Art.nr. | 1718431687 | TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Förp. | 320 ST | |