Datablad

IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Konfektionerade kablar med 2x RJ45, lämpliga för smarta mätningstillämpningar, olika färger i enlighet med DIN VDE 0603-100. Korta stickproppar och kablar med liten böjradie för trånga utrymmen, stickproppskåpa med omgivande isolering tillåter skyddsklass IP30 i parat skick.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Patchkabel, RJ45 IP30 (instucken), RJ45 IP30 (instucken), Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m, , Rak, 6 kV
Art.nr.	2813820015
Typ	IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV
GTIN (EAN)	4064675298335
Förp.	1 items

IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	CE
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	1.5 m	Bygglängd (tum)	59.0551 inch
Nettovikt	54 g		

Temperaturer

Lagertemperatur		Drifttemperatur	-20 °C...70 °C
Installation temperature	0 °C...50 °C		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-51	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04

Elektriska egenskaper

Drivspänning	125 V	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-51

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade	Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade

Elektriska egenskaper kabel

Märkstötspänning	6 kV	Drivspänning	125 V
Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)	Signallöptid	5.1 ns/m

Kabeluppbyggnad

Manteldiameter	5,5 mm	Mantelfärg	blå
Area	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm²	Avskärmning	SF/UTP
Antal ledare	8	Isoleringsdiameter	1 mm
Isolering	PE	Material mantel	PVC

IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kabeluppbyggnad	Dubbel isolering enligt VDE 0603-100	Färkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun
Samlingsskärm	Skärmflätning av koppartråd, Aluminiumfolie		

Kontakt höger

Stickkontakt höger	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebeständighet	No	Färgkod	blå (RAL 5015)
Halogener	ja (ledning PVC)	Böjradie min, unik	5 x kabeldiameter
Böjradie	4 x kabeldiameter	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C5ES8VB0015N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

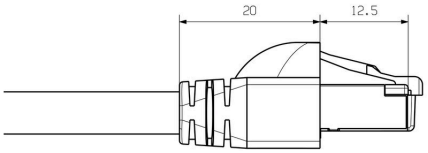

Koppling