Data sheet

CXX V 73

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	CUBESERIES, Skyddsvaristor, Märkstyrspänning: 220...240 V AC, Stickanslutning
Art.nr.	3053490000
Typ	CXX V 73
GTIN (EAN)	4099987023276
Förp.	20 items

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Höjd	9.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.3622 inch
Bredd	12.8 mm	Byggbredd (tum)	0.5039 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur			

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Styrsida

Märkstyrspänning	220...240 V AC	Statusindikering	ingen
Skyddskoppling	Varistor		

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling
	UL94 brännbarhetsklass	V-2

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Connection diagram

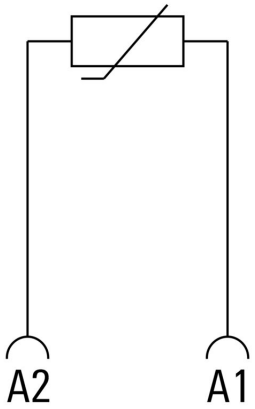

Dimensional drawing

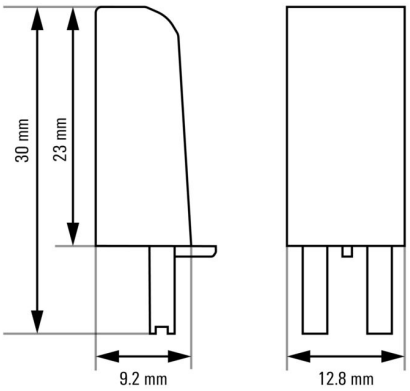

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family
C CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which relay desing
X Universal use

Function
L LED
D Free-wheeling diode
LD LED and free-wheeling diode
V Varistor
RC RC element

Input voltage and LED color
21N 6-230 V DC
41R 6-24 V DC LED red
41G 6-24 V DC LED green
42R 24-60 V DC LED red
42G 24-60 V DC LED green
43R 110-230 V DC LED red
43G 110-230 V DC LED green
51 6-24 V AC/DC
52 24-60 V AC/DC
53 110-240 V AC/DC
61R 6-24 V AC/DC LED red
61G 6-24 V AC/DC LED green
62R 24-60 V AC/DC LED red
62G 24-60 V AC/DC LED green
63R 110-240 V AC/DC LED red
63G 110-240 V AC/DC LED green
71 6-24 V AC
72 110-130 V AC
73 220-240 V AC