Datablad

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Y-kontakt
Art.nr.	3099250000
Typ	SAI-H4-M12-S-SI
GTIN (EAN)	4099987133906
Förp.	1 items

Datablad

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	50 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Individuell utgång 3 – kontaktdon	M12 hona	Grupputgång – kontaktdon	M12 hane
Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	S-coded
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	PBT
Kontaktmaterial	CuZn	Nominell spänning	630 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP65
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3
Kabelförskruvning	M 12	Skärmanslutning	Ja
Material låsring	Mässing, förnicklad	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111

Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	S-coded
Kontaktmaterial hylsa	CuZn	Kontaktmaterial stift	CuZn
Kontaktyta	förgylld	Kapslingsmaterial	PBT
Kontaktmaterial	CuZn	Nominell spänning	630 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP65
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3
Kabelförskruvning	M 12	Anslutning 1	M12/M12
Anslutning 2	M12	Skärmanslutning	Ja
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C	Ledarytterdiameter	-

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

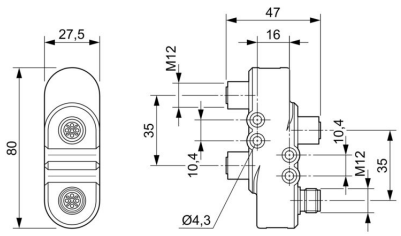

Polschema

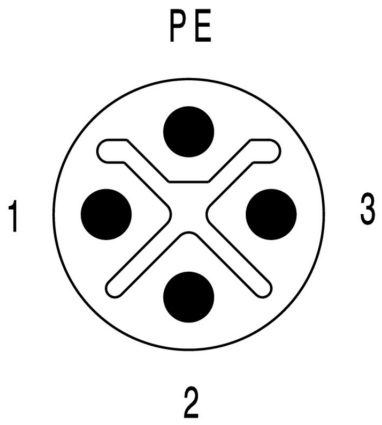

Polschema

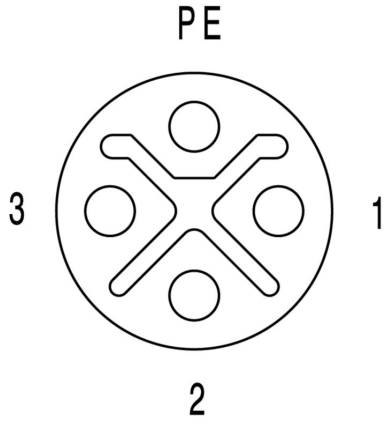

Kopplingsbild

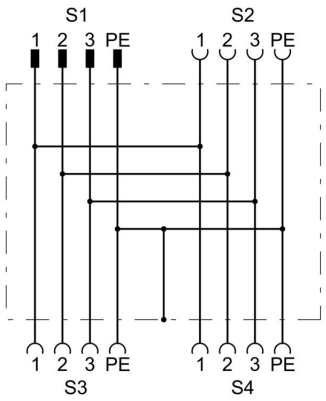

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Deratingkurva

