

**SAIL-M12GM8W-3-6.6U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration.

Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation.

Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 6.6 m, stift, rakt – honkontakt, 90°, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriäl: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	<a href="#">9457980660</a>
Typ	SAIL-M12GM8W-3-6.6U
GTIN (EAN)	4050118627589
Förp.	1 items

## SAIL-M12GM8W-3-6.6U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Diameter

3.6 mm

Nettovikt

360 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Tekniska data för kabel

Kabellängd

6.6 m

Mantelfärg

svart (liknande RAL 9005)

Oljebeständighet

Yes

Släpkedjetålighet

Ja

Ledararea

0.25 mm<sup>2</sup>

Skärmad

Nej

Halogener

Nej

Isolering

PP

Accelerartion

5 m/s<sup>2</sup>

Böjradie min, rörlig

10 x kabeldiameter

Böjradie min, fast monterad

5 x kabeldiameter

Böjcykler

5 Mio

Flamhårdighet

enligt IEC 60332-2-2, In accordance with UL 1581 UL / CUL FT2

hastighet

3.33 m/s

Mantelmateriel

PUR

Konfigurerbar kabellängd

Nej

Hydrolys- och mikrobresistent

Ja

Mantel i enlighet med UL AWM-stil

20549 (80 °C / 300 V)

Kärna i enlighet med UL AWM-stil

10493 (80 °C / 300 V)

Bestrålning tvärbunden

Nej

Beständighet mot svetsgnistor

Nej

Dräneringsledare integrerad

Nej

Färgkodning

brun, blå, svart

Vridtålighet

180 °/m

Temperaturområde, fast lagd

-50...80 °C

Säker mot svetsstänk

Nej

Böjningscykler vid vridning

&gt; 5 Mio.

Temperaturområde, rörligt

-25...60 °C

Vridningslängd

1 m

Antal poler

3

Ytterdiameter

3.6 mm + 0.15 mm

## Allmänna tekniska data

Anslutningsgånga

M12 / M8

Kontaktyta

förgylld

LED

Nej

Utförande

stift, rakt – honkontakt, 90°

Kapslingsmaterial

PUR

Isolationsmotstånd

108 Ω

Nominell spänning

60 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP69, IP65, IP66

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

Material låsring

Zinkpressgjutning, Mässing, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-25...+85 °C

## Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd

108 Ω

Nominell spänning

60 V

**SAIL-M12GM8W-3-6.6U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

**Kontakt höger**

Stickkontakt höger	M8, IP69, honkontakt, vinklad 90°, Plast, LED, oskärmad
--------------------	---

**Kontakt vänster**

Stickkontakt vänster	M12, A-kodad, IP69, hankontakt, rak, Plast, oskärmad
----------------------	--

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**Profilritning**

**Profilritning**




Male, straight



Angled socket

**Polschema**

**Polschema**

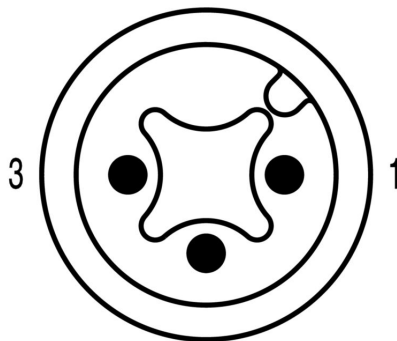

4  
Male



4  
Socket

## Kopplingsbild

## Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F