

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



DC/DC 转换器可以补偿电压波动，例如那些由非调节电源或长电缆引起的波动。具有电气隔离和 III 类接地保护的 DC/DC 转换器特别适用于独立供电系统的使用。这种节省空间的模块可以最优化地转换电压水平，提供超过平均水平的功率性能、全面的安全功能和高达 95% 的高效率。

通用订货数据

版本	DC/DC converter
订货号	2869060000
类型	PRO DCDC 240W 48V/48V 5A
GTIN (EAN)	4064675620884
数量	1 items

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E470829

尺寸和重量

深	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
高度	130 mm	高度 (英寸)	5.1181 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	840 g		

温度

存储温度	-45 °C...85 °C	工作温度	-25 °C...70 °C
操作温度下的湿度	5 - 95% 相对湿度	启动	≥ -40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

输入

接线方式	螺钉联接	
建议后备熔丝	15 A (DI) / 10A...16A (Char. B, C)	
额定输入电压	48 V DC	
最大输入电压	58 V	
最小输入电压	28 V	
导线连接方式	螺钉联接	
输入熔断器 (内置)	20A T	
输入电压范围 直流	28 ... 58 V DC	
浪涌电流	<4 A @ Nominal input voltage	
相对于输入电压的电流消耗	电压类型	直流电
	输入电压	48 V
	输入电流	5.4 A
名义功耗	260.9 VA	

输出

输出功率	240 W
接线方式	螺钉联接
额定输出电压	48 V DC
残余波纹, 切换峰值电流	≤ 50 mVPP @ 满载荷
可拼接	是, 最大值3
过载保护	是
最大输出电压	56 V
最小输出电压	28.5 V
最大输出电流	6 A
导线连接方式	螺钉联接

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

输出电压, 备注	(可使用正面的电位计调节)		
额定输出电流, 针对 U 额定	5 A @ 60 °C		
容性负载	无限制		
主线故障桥接超时	主线故障桥接超时, 最小值	10 ms	
	输入电压类型	直流电	
	输入电压	48 V	
	输出电流	5 A	
	输出电压	48 V	
反向电压保护	是		
U 条件下的持续输出电流标称	5 A @ 60°C, 6.25 A @ 45°C, 3.75 A @ 70°C		
DCL - 峰值负载备用	提升持续时间	15 ms	
	额定电流的倍数	600 %	
上升时间	≤ 100 ms		

通用参数

效率	> 92 %	防护等级	IP20
过压等级	II	安装位置、安装提示	在 TS 35 安装导轨上, 上下间距设置为 50 mm, 用于实现自由供气。在负载不低于额定电流的 50% 的情况下, 至少保持 15 mm 的横向间距。该设备应垂直安装。对于其他安装方向, 必须考虑将负载降低至 75%。
负载反向电压保护	60 V DC	电流限值	150% I _{out}
可串联	不	短路保护	是

EMC / 冲击/振动

抗冲击稳定性 IEC 60068-2-27	所有方向力值 30g	噪声排放符合 EN55032	等级 B
抗干扰检查方式	EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035	抗振动稳定性 IEC 60068-2-6	0.7 g

绝缘参数

过压等级	II	污染等级	2
防护等级	III	输入/输出绝缘电压	4 kV
绝缘电压, 输出/对地	2 kV	绝缘电压 输出对地	0.5 kV

电气安全

用于开关电源设备的安全变压器	符合 EN 61558-2-16 标准
----------------	---------------------

联接数据 (输入端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	2 (+,-)
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	最大压接面积, AWG/kcmil	12 AWG
最小压接面积 AWG/kcmil	28 AWG	最大压接面积, 软导线	4 mm ²
最小压接面积 软导线	0.08 mm ²	最大压接面积, 硬导线	4 mm ²
最小压接面积 硬导线	0.08 mm ²	最小拧紧扭矩	0.4 Nm
最大拧紧扭矩	0.5 Nm		

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接数据 (输出端)

接线方式	螺钉联接	端子接线回路数量	4 (++ / -)
最大压接面积, AWG/kcmil	14 AWG	最小压接面积 AWG/kcmil	24 AWG
最大压接面积, 软导线	2.5 mm ²	最小压接面积 软导线	0.2 mm ²
最大压接面积, 硬导线	2.5 mm ²	最小压接面积 硬导线	0.2 mm ²
拧紧扭力, 最小【输出】	0.4 Nm	螺丝刀刀头	0.6 x 3.5
拧紧扭力, 最大【输出】	0.5 Nm		

联接数据 (信号)

导线联接截面积, 软导线(信号), 最大值	1.5 mm ²	连接方式	PUSH IN
最大压接面积, AWG/kcmil	14	单股导线的最小压接面积	0.2 mm ²
单股导线的最大压接面积	1.5 mm ²	导线联接截面积, 软导线(信号), 最小值	0.2 mm ²
端子数]	5	最小接线面积, AWG/kcmil	28 mm ²

信号通信

晶体管输出, 正极	DC OK: 最大 20 mA, 短路保护, I > 90%: 最大 20 mA, 短路保护, Low UIN: 最大 20 mA, 短路保护	浮动触点	是
触点负载 (常开触点)	最大值为 30 V DC / 0.5 A, max. 50 V AC / 0.3 A		

分类

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

图纸

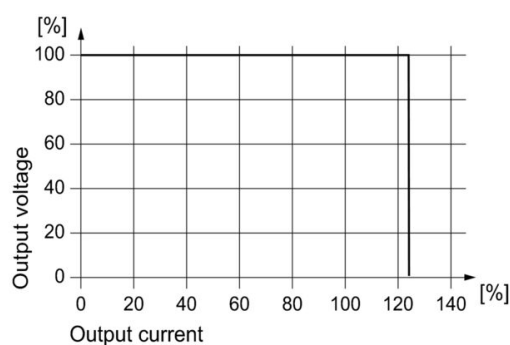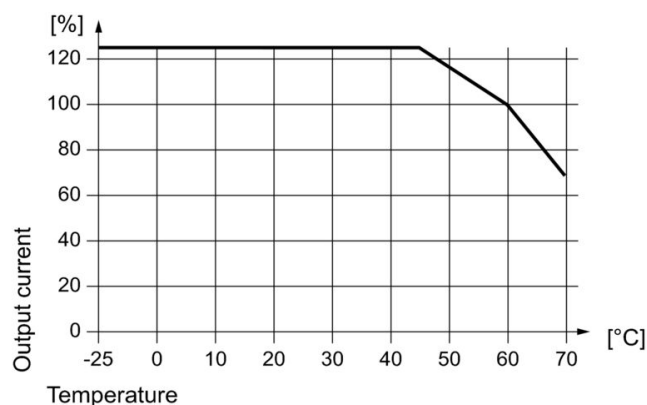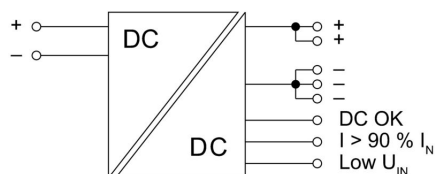

Display elements and status outputs

Event Input (typ.)	Output (typ.)	LED (Gr/Ye/Rd) Gr = DC OK Ye = I > 90% IN Rd = FAULT	Transistor status outputs		Status relay
			DC OK	I > 90%	
A: $U_{IN} < 12.2 \text{ V}$ B: $U_{IN} < 17.7 \text{ V}$	–	OFF	Low	Low	OFF
A: $U_{IN} = 12.2 \dots 34 \text{ V}^{1)}$ B: $U_{IN} = 17.7 \dots 58 \text{ V}^{1)}$	$U > 90\% U_{OUT}$ $I < 90\% I_{NOM}$	Gr	High	Low	ON
	$U > 90\% U_{OUT}$ $I > 90\% I_{NOM}$	Ye	High	High	ON
	$U < 90\% U_{OUT}$	Rd	Low	Low	OFF
Input (typ.)		LED (Ye) Low U_{IN}		Transistor output Low U_{IN}	
A: $U_{IN} = 12.2 \dots 18 \text{ V}$ B: $U_{IN} = 17.7 \dots 36 \text{ V}^{1)}$		ON		Low	
A: $U_{IN} = 18 \dots 34 \text{ V}^{1)}$ B: $U_{IN} = 36 \dots 58 \text{ V}^{1)}$		OFF		High	

A: PRO DCDC 240W 24V/48V 5A
B: PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Gr = green

Ye = yellow

Rd = red

1) during operation

PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

BLZ 7.62IT/180MF



180° 插孔式插头，间距 7.62，用于 IT 电网。满足 UL1059 600 V 等级 C 标准。与 SL 7.62 IT 插针式插座搭配使用.... 带引线接触点。满足 IEC 61800-5-1 标准关于 IT 电网 400 V 对地的 5.5 mm 防触电保护的要求。自锁式中心法兰还可选配使用螺钉加固，与传统解决方案相比，所需空间减少一个间距的宽度。

可定制：可根据客户提供不带中心法兰连锁的版本。

通用订货数据

类型	BLZ 7.62IT/02/180MF2 SN...	版本
订货号	1173490000	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4032248965991	最大 : 4 mm², 盒装
数量	70 ST	