


SRC-I QV S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

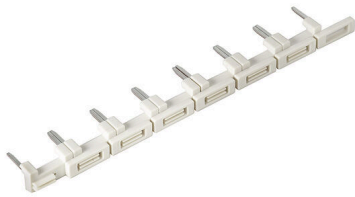Obrázek výrobku

Křížové propojení zásuvek v rámci D-SERIES DRI.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	RIDERSERIES RCI, Spojovací konektor
Číslo objednávky	1132070000
Typ	SRC-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912087
Množství	10 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	CXI CCS 8P GY

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	6.6 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Provozní teplota			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o propojení

Jmenovitý proud	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	8	Počet pólů	8
Rozteč v mm (P)	15.20 mm	Verze	Ize zkrátit na určitou délku

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Bílá
-------	------------------------------	---------	------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	15.20 mm
-----------------	----------


Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Nákresy

Příklad použití


How to install cross connection

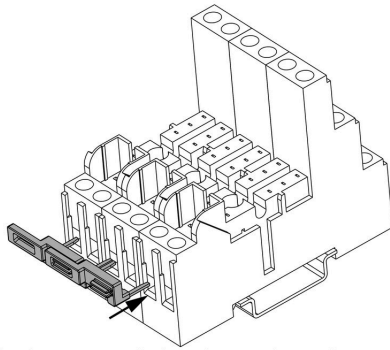

Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

Připojte propojky ke kabelovým připojením a upevněte je utahnutím šroubku

Příklad použití

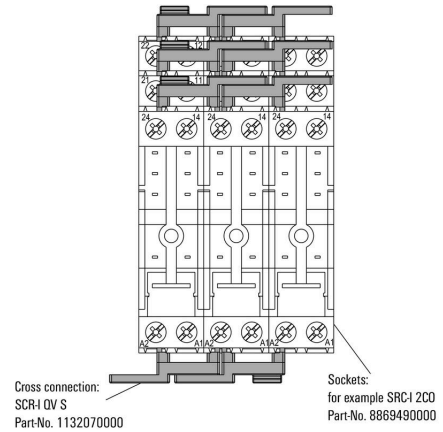

Propojovací můstky na stejná připojení na sousední základny