

ACT20M-BAI-2AO-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**ACT20M: Úzké řešení**

- Bezpečné a prostorově nenáročné (6 mm) řešení oddělení a převodu
- Rychlá instalace zdroje napájení pomocí sběrnice na nosné liště CH20M
- Snadná konfigurace přes přepínač DIP nebo FDT/DTM software
- Rozsáhlá osvědčení, jako jsou ATEX, IECEX, GL a DNV
- Vysoká odolnost proti rušení

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový rozdělovač, S možností konfigurace, Vstup : I/U obousměrné I, Výstup : 2 x I/U nebo 1 x obousměrný
Číslo objednávky	1375470000
Typ	ACT20M-BAI-2AO-S
GTIN (EAN)	4050118236729
Množství	1 items

ACT20M-BAI-2AO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



IECEEx

UK
CA

ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E337701

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	114.3 mm	Hloubka (v palcích)	4.5 inch
Výška	112.5 mm	Výška (v palcích)	4.4291 inch
Šířka	6.1 mm	Šířka (v palcích)	0.2402 inch
Čistá hmotnost	80 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě	0...95 % (bez kondenzace)	Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné	MTBF	181 a
---------------------------	-------	------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snímač	Zdroj napětí, Zdroj proudu	Počet vstupů	1
Vstupní napětí	s možností konfigurace, -5 V...0...+5 V, -10 V...0...+10 V	Vstupní proud	nastavitelné, -10 mA...0...+10 mA, -20 mA...0...+20 mA
Vstupní odpor, napětí	≥ 1 MΩ	Pokles napětí, proud na vstupu	1 V při 20 mA

Výstup

Počet výstupů	2	napětí impedance zátěže	≥ 10 kΩ
Proud impedance zátěže	<300 Ω, na kanál	Type	aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.	nastavitelné, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V	Výstupní proud	nastavitelné, 0...20 mA, 4...20 mA, 1 kanál -10...0...+10 mA, 1 kanál -20...0...+20 mA
Cut-off frequency (-3 dB)	≥ 100 Hz, 10 Hz		

ACT20M-BAI-2AO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Obecné údaje

Přesnost	<0,05 % rozsahu měření	
Stupeň krytí	IP20	
Napájecí napětí	24 V DC $\pm$ 30 % na svorkovnici nebo přes řadovou sběrnici CH20M	
Čas odezvy	$\leq$ 7 ms	
Nosná lišta	TS 35	
Teplotní součinitel	<0,01% rozsahu/°C (TU)	
Delivery state	Setting parameters	Šířka pásma
	Konfigurace	100 Hz
	Setting parameters	Vstup
	Konfigurace	-10...10 V
	Setting parameters	Výstup 1
	Konfigurace	0...20 mA
	Setting parameters	Výstup 2
	Konfigurace	0...20 mA
Jmenovitá spotřeba energie	1.2 VA	
Konfigurace	DIP přepínač	
Provozní nadmořská výška	$\leq$ 2000 m	
Spotřeba elektrické energie, max.	1.2 W	
Spotřeba elektrické energie, typ.	0.84 W	
Delivery state	Bandwidth: 100 Hz // Input: -10...10 V // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA	

Koordinace izolace

Normy EMC	EN 61326-1	Kategorie rázového napětí	II
Závažnost znečištění	2	Galvanické oddělení	4cestný oddělovač;
Izolační napětí	2,5 kVef / 1 min.	Jmenovité napětí	300 Veff

Údaje o Ex aplikacích (ATEX)

Označování	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	IECEx - označování plynu	Ex nA IIC T4 Gc, Norma: IEC 60079-0-15
Místo instalace	Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2		

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0.4 Nm
Utahovací moment, max.	0.6 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 30	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14

Shoda a schválení EMC

Normy EMC	EN 61326-1	Standardy	IEC 61010-1
-----------	------------	-----------	-------------

Popis součástí

Popis produktu	Konfigurovatelný DC převodník ACT20M-BAI-AO-S odděluje a převádí standardní analogové signály. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN přípojnicí od společnosti Weidmüller (3cestné oddělení). Konfigurovatelný DC převodník ACT20M-BAI-2AO-S poskytuje stejné funkce, ale má dva galvanicky oddělené výstupy (4cestné oddělení).		
----------------	---	--	--

ACT20M-BAI-2AO-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Klasifikace**



ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Drawings

Connection diagram

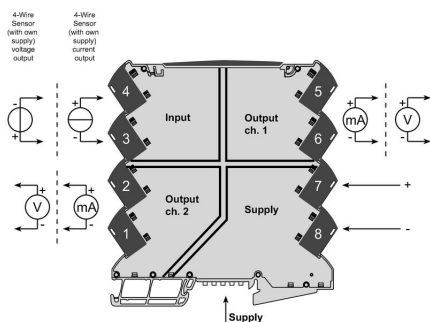


Connection diagram

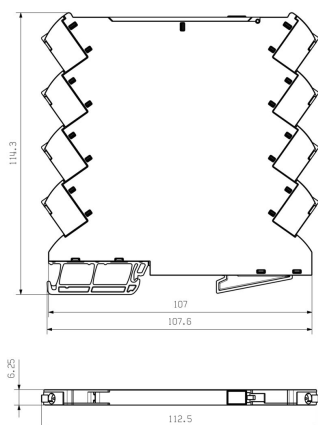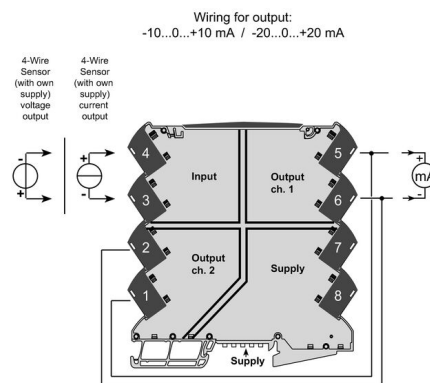

DIP switch setting

Input Setup					
Bandwidth	1	Input range	2	3	4
10 Hz	■	-10...+10 mA	■	■	■
100 Hz		-20...+20 mA	■	■	
		-5...+5 V			■
		-10...+10 V			
■ = ON					

Output setup	Output 1			Output 2		
Output range	5	6	7	8	9	10
0...20 mA						
4...20 mA		■			■	
0...10 V	■			■		
2...10 V	■	■		■	■	
0...5 V			■	■		■
1...5 V	■	■	■	■	■	■
±20 mA set-up			■			■
±10 mA set-up		■	■		■	■

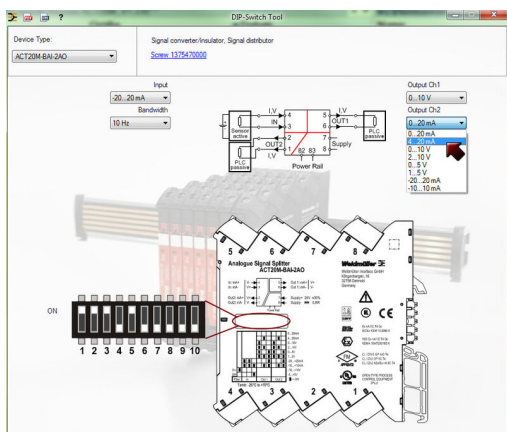

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)



Možnost dodatečného napájení přes sběrnici

ACT20M-BAI-2AO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Prázdné



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem. Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru

- Jednotlivé potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací

- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MF 5/7.5 MC NE WS	Verze
Číslo	1877680000	MultiFit, Označení svorek, 5 x 7.5 mm, Rozteč v mm (P): 7.50 Adels
objednávky		RKW, Phoenix, Bílá
GTIN (EAN)	4032248468270	
Množství	320 ST	

ACT20 (včetně sběrnice DIN a napájení)



Moduly napájecích adaptérů pro oddělené napájení a rozvod napájecího napětí: pro převodníky řady ACT20 / MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm široké napájecí moduly se instalují přímo vedle analogových převodníků. 24 V DC napájecí napětí je pak volitelně přemostěno přes sběrnici CH20M (řada ACT20) nebo jednoduše přemostěno pomocí zásuvných propojek ZQV 4N (MICROSERIES).

ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve všech zařízeních instalovaných na sběrnici CH20.

V případě chyby nebo závady pošle integrované stavové relé běžnou výstrahu k externímu ovladači. Navíc lze k ACT20 Feed-In PRO-S připojit dva zdroje napájení (primární a záložní). Dva napájecí moduly připojené ke sběrnici CH20 zaručují 100 % redundantní napájení. Tři LED ukazují stav napájení a chybové zprávy.

ACT20M-Feed-In PRO lze také použít v aplikacích Ex zóny2 / Div.2.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ACT20-FEED-IN-BASIC-S	Verze
Číslo	1282490000	Supply module, Distributes supply voltage to rail bus
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118072730	
Množství	1 ST	

ACT20M-BAI-2AO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

CH20M BUS SET - Sestava



Integrovaná sběrnice na nosnou lištu pro modulární systém pouzder elektroniky.

Při napájení, připojování nebo distribuci v rámci modulárních aplikací může sběrnice Rail bus nahradit zdoluhavý proces individuálního zapojení flexibilním a nepřerušovaným řešením v celém systému.

Systémová sběrnice je bezpečně umístěna do standardní 35 mm montážní lišty. Kontaktní blok SMD sběrnice lze natavit a spájet, aby byl proces během montáže dílů zcela automatizován. Odolné zlacené kontaktní plochy zajišťují stálý a spolehlivý kontakt určený pro kryty zástavných všech šířek.

- Unikátní rozsah: Integrované připojení zahrnuje všechny dostupné šířky: od 6 mm destičky po velkoplošný kryt o šířce 67 mm.
- Snadná údržba během instalace Výměna modulu je snadná, a to i ve stávajících skupinách modulů, –aniž by to mělo vliv na sousední moduly.
- Univerzální integrace Nepřerušená systémová sběrnice je bezpečným způsobem umístěna do standardní 35 mm montážní lišty.
- Spolehlivé: Galvanizovaná pozlacené Pět plně-arched kontaktů slouží k vytvoření trvalého kontaktu do sběrnice lišty. PÁJENÁ PŘÍRUBA THR zajistí, aby připojení obvodové desky bylo stabilní.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Verze
Číslo	...	
objednávky	1335150000	Sběrniceový systém pro montáž na lištu, Ukázková sada, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118138382	Kryt - řada CH20M, Šířka: 25.1 mm
Množství	1 ST	

ACT20 (včetně sběrnice DIN a napájení)



Moduly napájecích adaptérů pro oddělené napájení a rozvod napájecího napětí: pro převodníky řady ACT20 / MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm široké napájecí moduly se instalují přímo vedle analogových převodníků. 24 V DC napájecí napětí je pak volitelně přemostěno přes sběrnici CH20M (řada ACT20) nebo jednoduše přemostěno pomocí zásuvných propojek ZQV 4N (MICROSERIES).

ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve všech zařízeních instalovaných na sběrnici CH20.

V případě chyby nebo závady pošle integrované stavové relé běžnou výstrahu k externímu ovladači. Navíc lze k ACT20 Feed-In PRO-S připojit dva zdroje napájení (primární a záložní). Dva napájecí moduly připojené ke sběrnici CH20 zaručují 100 % redundantní napájení. Tři LED ukazují stav napájení a chybové zprávy.

ACT20M-Feed-In PRO lze také použít v aplikacích Ex zóny2 / Div.2.

ACT20M-BAI-2AO-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Všeobecné objednáací údaje**

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Verze
Číslo objednávky	1335140000	Sběrníkový systém pro montáž na lištu, Ukázková sada, OMNIMATE
GTIN (EAN)	4050118138375	Kryt - řada CH20M, Šířka: 25.1 mm
Množství	1 ST	